


Material	Polyamid 6
O-Ring	NBR (Viton auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C (Viton: -5°C bis +40°C)
Schutzart	IP66 / IP68
Schutzart NEMA	4X

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6
O-Ring	NBR (Viton on Request)
Operating Temperature	-20°C to +40°C (Viton: -5°C to +40°C)
Protection Class	IP66 / IP68
NEMA Protection Class	4X

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

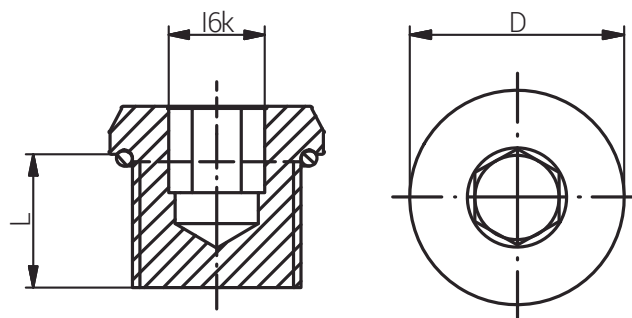


Zubehör

Accessories

VERSCHLUSSSCHRAU-
BE INNENSECHSKANT / M
PLUG ALLEN SCREW / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer RST Herstellernummer Article Code RST Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	Innensechskant Allen Key (mm)	D (mm)	L min. (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
PDE400300	bimed	M16x1.5	10	24.00	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400400		M20x1.5	10	28.50	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400500		M25x1.5	10	31.75	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400600		M32x1.5	10	40.00	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400700		M40x1.5	10	47.50	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400800		M50x1.5	10	57.50	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400900		M63x1.5	10	73.50	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE401000		M75x1.5	10	85.00	15.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO

Weitere Gewindetypen auf Anfrage. / Further threadforms on request.
Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).