

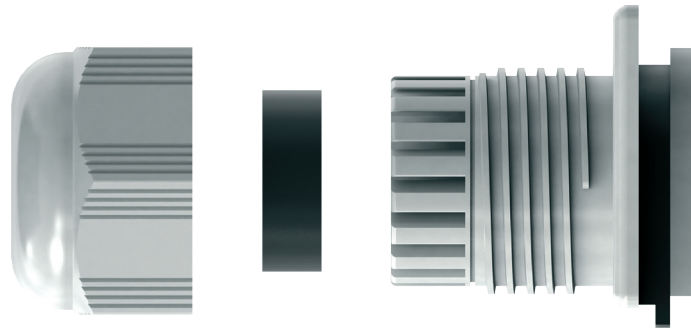



Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP65

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Protection Class	IP65



Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP EINSTECK-KV



Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

