

Material	Messing, vernickelt (bleifrei)
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C / kurzzeitig bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68 / IP69
Schutzart gem. UL50E	4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass (lead free)
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C / intermittent to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68 / IP69
Protection Class rel. UL50E	4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP MS LF / M



Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst




DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu


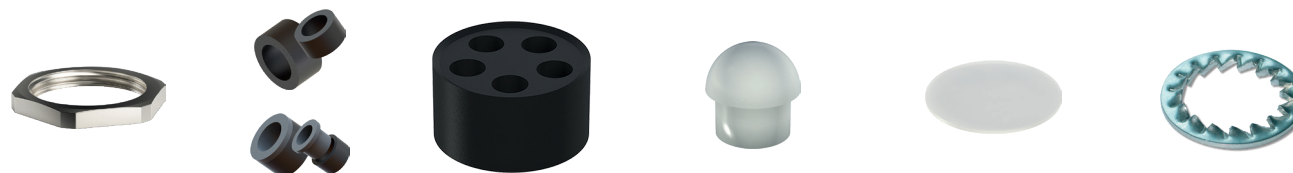
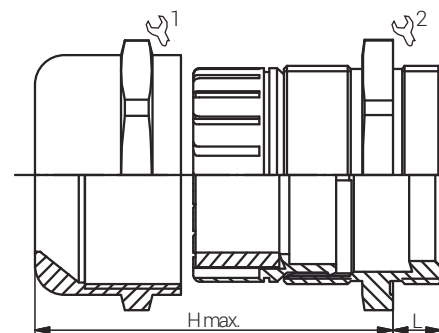
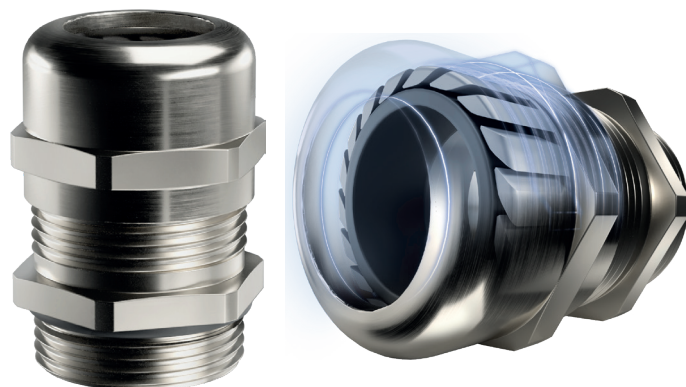


Material	Messing, vernickelt (bleifrei)
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C / kurzzeitig bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68 / IP69
Schutzart gem. UL50E	4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass (lead free)
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C / intermittent to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68 / IP69
Protection Class rel. UL50E	4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

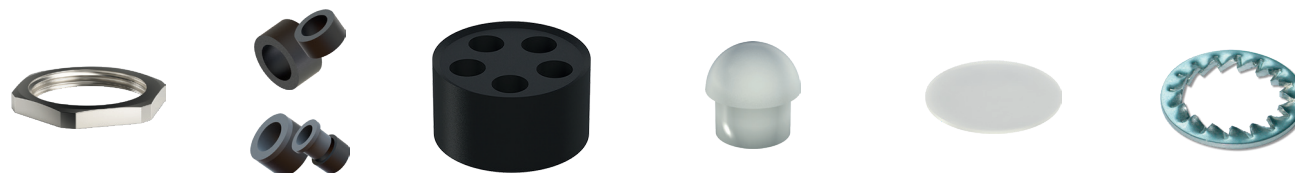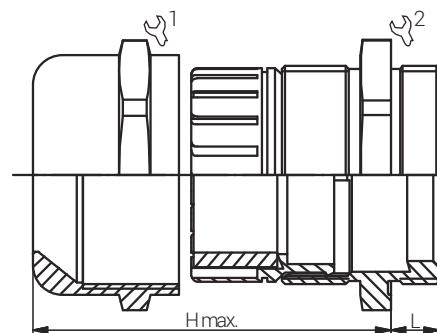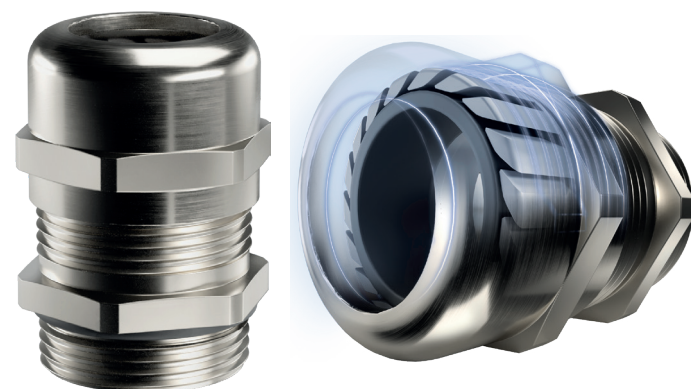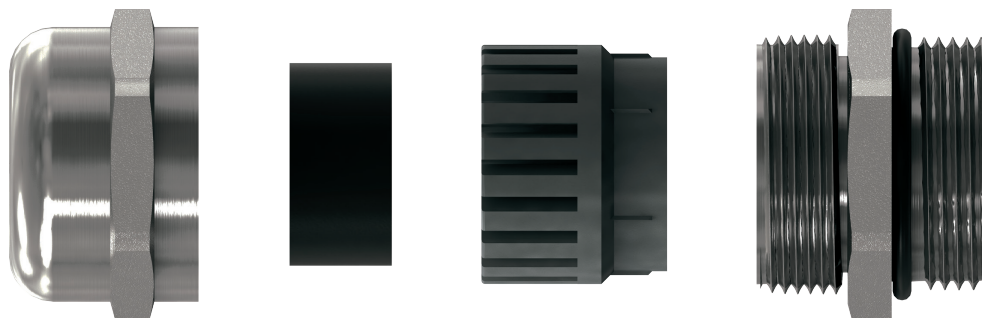

Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP MS LF / PG



Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Material	Messing, vernickelt (bleifrei)
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C / kurzzeitig bis +150°C
Schutzart	IP66
Schutzart gem. UL50E	4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass (lead free)
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C / intermittent to +150°C
Protection Class	IP66
Protection Class rel. UL50E	4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP MS LF / NPT



Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

