
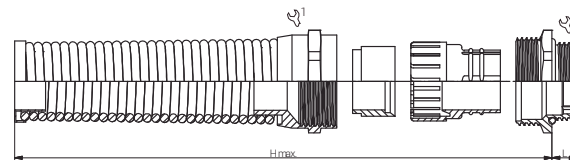


Material Messing, vernickelt
 Dichteinsatz NBR
 Klemmeinsatz Polyamid
 O-Ring NBR
 Biegeschutzfeder Edelstahl 1.4310
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart // gem. UL50E IP68 (10Bar) / IP69K // 4X / 6

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Nickel Plated Brass
 Sealing NBR
 Clamping Insert Polyamide
 O-Ring NBR
 Bending Protection Spring Stainless Steel 301
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class // rel. UL50E IP68 (10Bar) / IP69K // 4X / 6

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

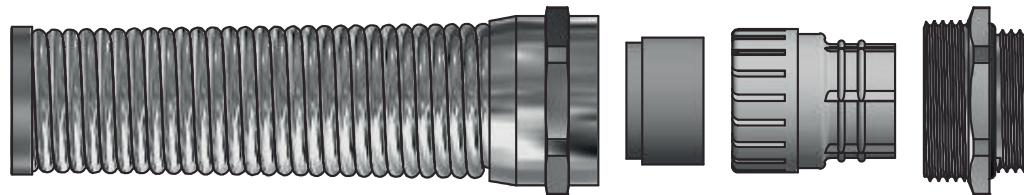

Kabelverschraubungen
 Standard
Standard Cable Glands
 HSK-M-FLEX / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

