
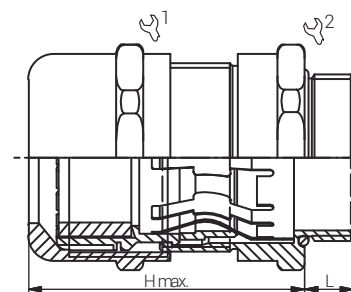


Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR
EMV-Kontaktfeder	Kupfer-Beryllium
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
	kurzzeitig -40°C bis +150°C
Schutzart // gem. UL50E	IP66 / IP68 / IP69k // 1 / 4 / 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide 6
O-Ring	NBR
EMC Contact Spring	Copper Beryllium
Operating Temperature	-40°C to +100°C
	intermittent -40°C to +150°C
Protection Class // rel. UL50E	IP66 / IP68 / IP69k // 1 / 4 / 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

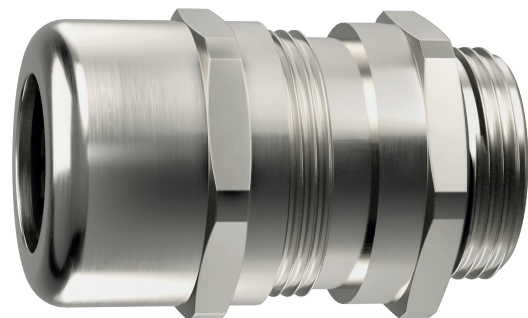

Kabelverschraubungen
EMV
EMC Cable Glands
EURO-TOP EMV 4 / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

