
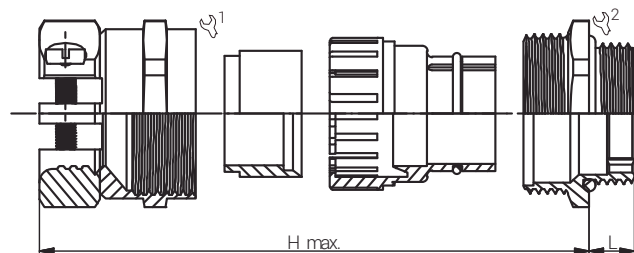


Material Messing, vernickelt
 Dichteinsatz NBR
 Klemmeinsatz Polyamid
 O-Ring NBR
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP68 (10 bar) / IP69k
 Schutzart gem. UL50E 4X / 6

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Nickel Plated Brass
 Sealing NBR
 Clamping Insert Polyamide
 O-Ring NBR
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP68 (10 bar) / IP69k
 Protection Class rel. UL50E 4X / 6

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

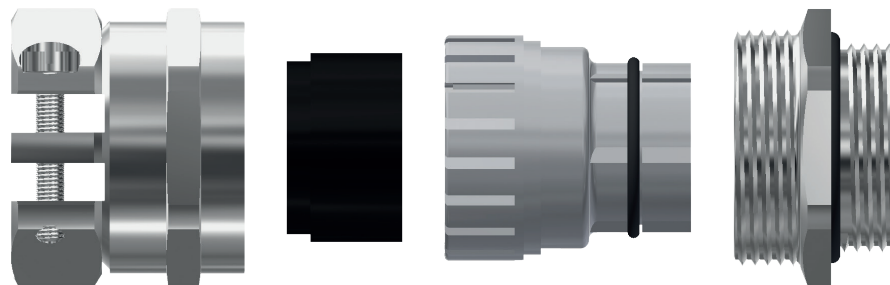

Kabelverschraubungen
 EMV
 EMC Cable Glands
 HSK-MZ-EMV / M

Produktdokumentation
 Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

