
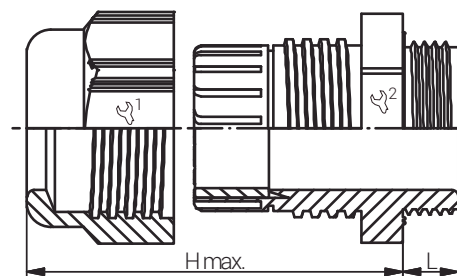


Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Chloropren
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 kurzzeitig bis +150°C
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polyamide 6
 Sealing Chloroprene
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 intermittant up +150°C
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class rel. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

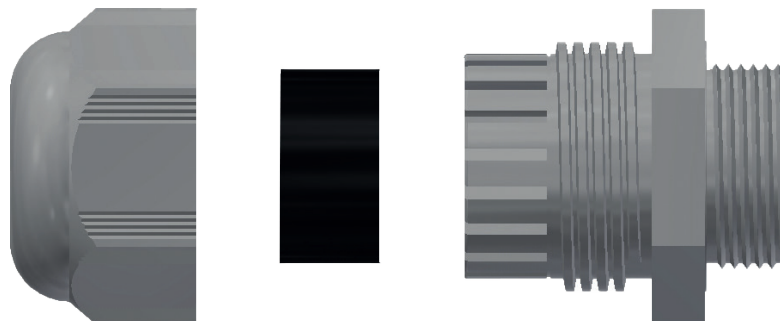

Kabelverschraubungen
 Standard
 Standard Cable Glands
 EURO-TOP PA / M

Produktdokumentation
 Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST			Gewinde Entry Thread	Klemmbereich / Clamping Range (mm)			L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤					
11180512	12180512	13180512	M12x1.5	2.0	5.0	15/15	8.0	22.5	100	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080512	12080512	13080512	M12x1.5	3.0	6.5	15/15	8.0	23.0	100	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180516	12180516	13180516	M16x1.5	3.0	7.0	22/22	10.0	30.0	50	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11084516	12084516	13084516	M16x1.5	4.0	8.0	19/19	8.0	25.0	50	cURus / VDE / DNV / UV
11080516	12080516	13080516	M16x1.5	5.0	10.0	22/22	10.0	30.0	50	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11084517	12084517	13084517	M16x1.5	4.5	10.0	19/19	9.0	27.0	50	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180520	12180520	13180520	M20x1.5	5.0	9.0	24/24	10.0	29.5	50	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080520	12080520	13080520	M20x1.5	6.0	12.0	24/24	10.0	29.5	50	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180522	12180522	13180522	M20x1.5	7.0	12.0	27/27	10.0	31.0	50	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080522	12080522	13080522	M20x1.5	10.0	14.0	27/27	10.0	31.0	50	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180525	12180525	13180525	M25x1.5	9.0	16.0	33/33	10.0	37.0	25	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11084525	12084525	13084525	M25x1.5	11.0	17.0	29/29	8.0	35.0	50	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080525	12080525	13080525	M25x1.5	13.0	18.0	33/33	10.0	37.0	25	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180532	12180532	13180532	M32x1.5	12.0	20.0	42/42	15.0	41.0	20	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11084532	12084532	13084532	M32x1.5	15.0	21.0	36/36	10.0	42.0	25	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080532	12080532	13080532	M32x1.5	18.0	25.0	42/42	15.0	41.0	20	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180540	12180540	13180540	M40x1.5	20.0	26.0	53/53	18.0	51.5	10	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11084540	12084540	13084540	M40x1.5	19.0	28.0	46/46	10.0	47.0	20	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080540	12080540	13080540	M40x1.5	22.0	32.0	53/53	18.0	51.5	10	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180550	12180550	13180550	M50x1.5	25.0	31.0	60/60	18.0	53.0	10	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080550	12080550	13080550	M50x1.5	30.0	38.0	60/60	18.0	53.0	10	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11180563	12180563	13180563	M63x1.5	29.0	35.0	65/65	18.0	53.0	10	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080563	12080563	13080563	M63x1.5	34.0	44.0	65/65	18.0	53.0	10	cULus / VDE / cCSAus / DNV / UV
11080575**	12080575**	13080575**	M75x2.0	48.0	55.0	75/80	25.0	55.0	5	cULus / UV

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).* - ** Lieferung inkl. Chloropren Flachdichtung. / *Supplied with Chloroprene flat sealing washer.* - Weitere Produktvarianten (z.B. alternative Klemmbereiche oder Gewindetypen) auf Anfrage. / *Further product variants (e.g. alternative clamping ranges or thread types) on request.*

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich


Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.



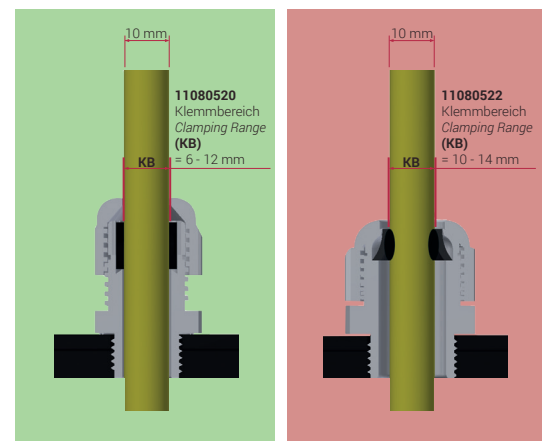


Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Chloropren
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 kurzzeitig bis +150°C
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polyamide 6
 Sealing Chloroprene
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 intermittant up +150°C
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class rel. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

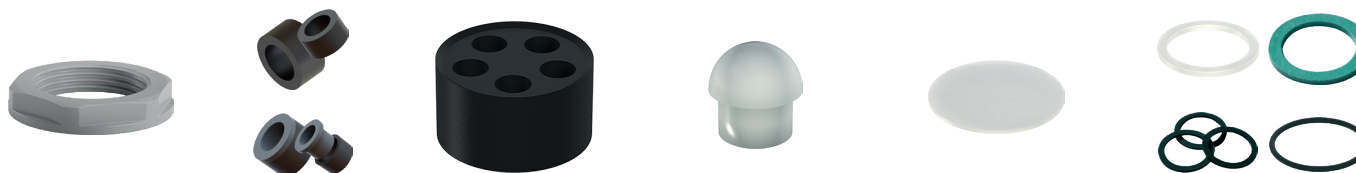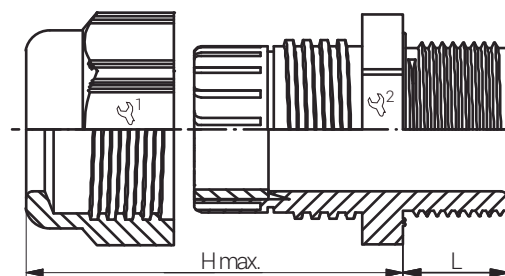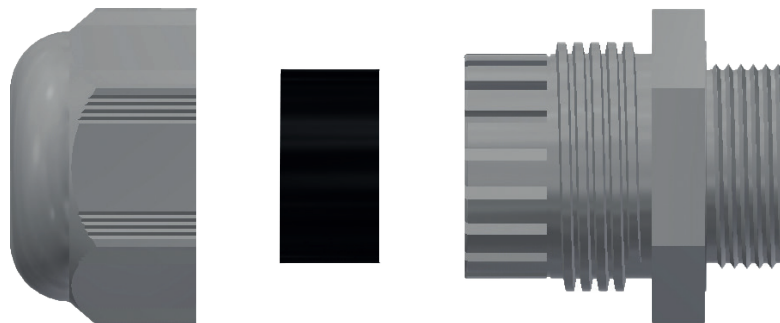

Kabelverschraubungen
 Standard
Standard Cable Glands
 EURO-TOP PA LANGGE-
 WINDE / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu




www.rst.eu

Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Chloropren
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 kurzzeitig bis +150°C
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polyamide 6
 Sealing Chloroprene
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 intermittant up +150°C
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class rel. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

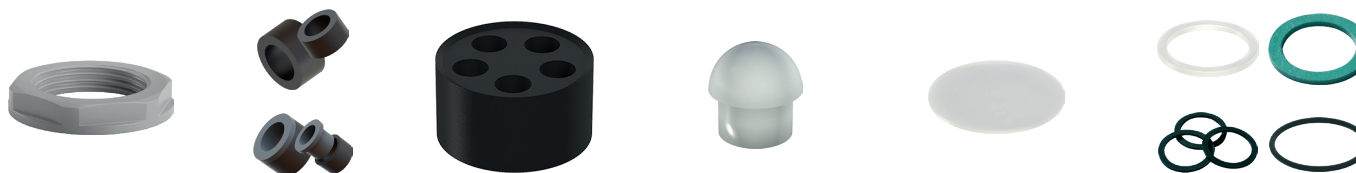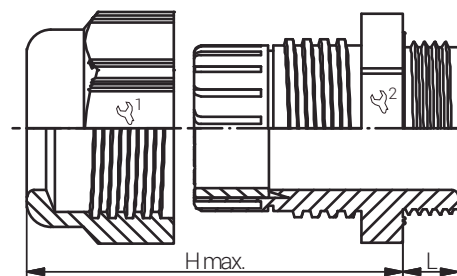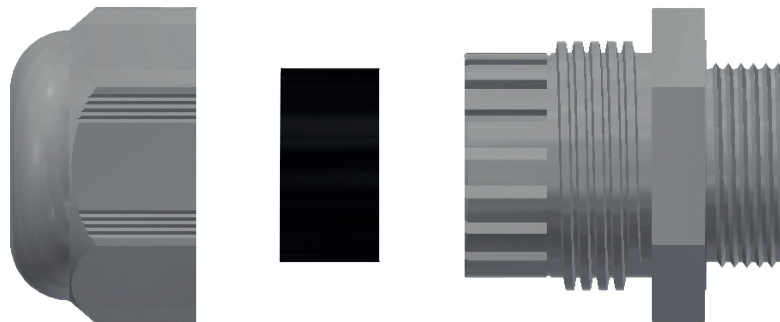

Kabelverschraubungen
 Standard
 Standard Cable Glands
 EURO-TOP PA / PG

Produktdokumentation
 Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST			Gewinde Entry Thread	Klemmbereich / Clamping Range (mm)			L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤					
11180407	12180407	13180407	PG 7	2.0	5.0	15/15	8.0	22.0	100	cURus / cCSAus / DNV / UV
11080407	12080407	13080407	PG 7	3.0	6.5	15/15	8.0	22.0	100	cURus / cCSAus / DNV / UV
11180409	12180409	13180409	PG 9	2.0	6.0	19/19	8.0	26.5	50	cURus / cCSAus / DNV / UV
11080409	12080409	13080409	PG 9	4.0	8.0	19/19	8.0	26.5	50	cURus / cCSAus / DNV / UV
11180411	12180411	13180411	PG 11	3.0	7.0	22/22	8.0	29.0	50	cURus / cCSAus / DNV / UV
11080411	12080411	13080411	PG 11	5.0	10.0	22/22	8.0	29.0	50	cURus / cCSAus / DNV / UV
11180413	12180413	13180413	PG 13.5	5.0	9.0	24/24	10.0	29.0	50	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080413	12080413	13080413	PG 13.5	6.0	12.0	24/24	10.0	29.0	50	cULus / cCSAus / DNV / UV
11180416	12180416	13180416	PG 16	7.0	12.0	27/27	10.0	31.0	50	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080416	12080416	13080416	PG 16	10.0	14.0	27/27	10.0	31.0	50	cULus / cCSAus / DNV / UV
11180421	12180421	13180421	PG 21	9.0	16.0	33/33	11.0	37.0	25	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080421	12080421	13080421	PG 21	13.0	18.0	33/33	11.0	37.0	25	cULus / cCSAus / DNV / UV
11180429	12180429	13180429	PG 29	12.0	20.0	42/42	11.0	41.0	20	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080429	12080429	13080429	PG 29	18.0	25.0	42/42	11.0	41.0	20	cULus / cCSAus / DNV / UV
11180436	12180436	13180436	PG 36	20.0	26.0	53/53	13.0	51.5	10	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080436	12080436	13080436	PG 36	22.0	32.0	53/53	13.0	51.5	10	cULus / cCSAus / DNV / UV
11180442	12180442	13180442	PG 42	25.0	31.0	60/60	13.0	53.5	10	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080442	12080442	13080442	PG 42	30.0	38.0	60/60	13.0	53.5	10	cULus / cCSAus / DNV / UV
11180448	12180448	13180448	PG 48	29.0	35.0	65/65	14.0	53.5	10	cULus / cCSAus / DNV / UV
11080448	12080448	13080448	PG 48	34.0	44.0	65/65	14.0	53.5	10	cULus / cCSAus / DNV / UV

Weitere Produktvarianten (z.B. alternative Klemmbereiche oder Gewindetypen) auf Anfrage. / Further product variants (e.g. alternative clamping ranges or thread types) on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich


Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.



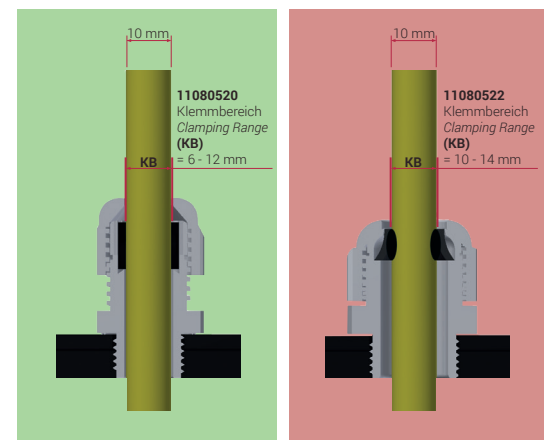


Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Chloropren
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 kurzzeitig bis +150°C
 Schutzart IP66
 Schutzart gem. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polyamide 6
 Sealing Chloroprene
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 intermittant up +150°C
 Protection Class IP66
 Protection Class rel. UL50E 1 / 4 / 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

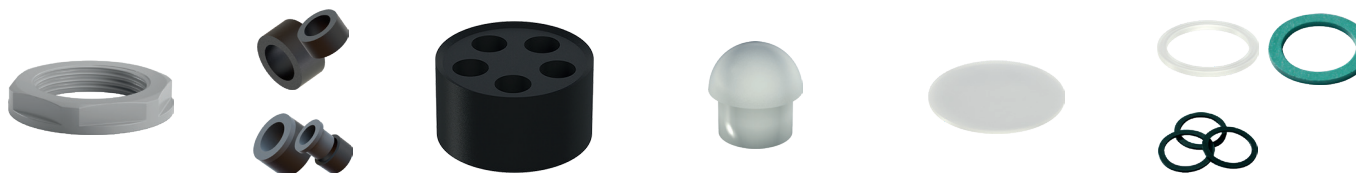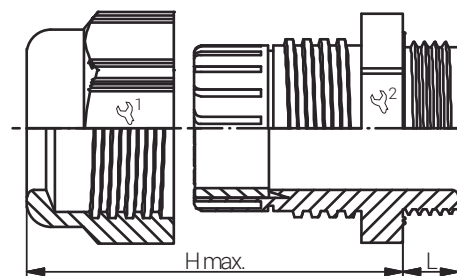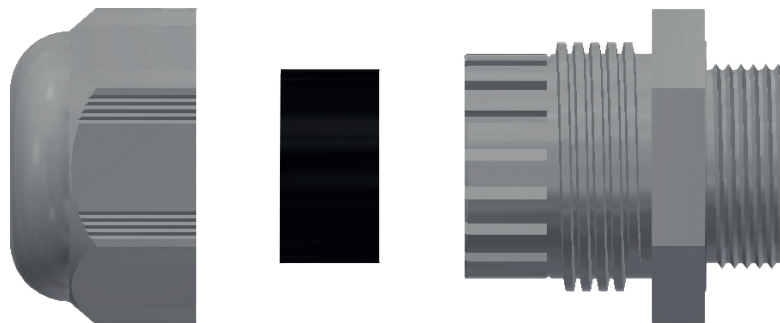

Kabelverschraubungen
 Standard
 Standard Cable Glands
 EURO-TOP PA / NPT

Produktdokumentation
 Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Weitere Produktvarianten (z.B. alternative Klemmbereiche oder Gewindetypen) auf Anfrage. / Further product variants (e.g. alternative clamping ranges or thread types) on request.

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

