

Material	Polyamid (+GF)
IP-Membran	Butyl
Zwischenplatte	Chloropren
Dichteinsatz	Polyurethan
Rahmendichtung	Polyurethan
Einsatztemperatur	-40°C bis +80°C
Schutzart	IP65 (auch nach Kabel-Deinstallation)

Material	Polyamide (+GF)
IP Membrane	Butyl
Spacer Plate	Chloroprene
Sealing	Polyurethane
Frame Sealing	Polyurethane
Operating Temperature	-40°C to +80°C
Protection Class	IP65 (even after cable disassembly)





Kabeleinführungsrahmen Cable Entry Frame BRM

Produktdokumentation Product Documentation



Montageausschnitt Mounting Cut Out

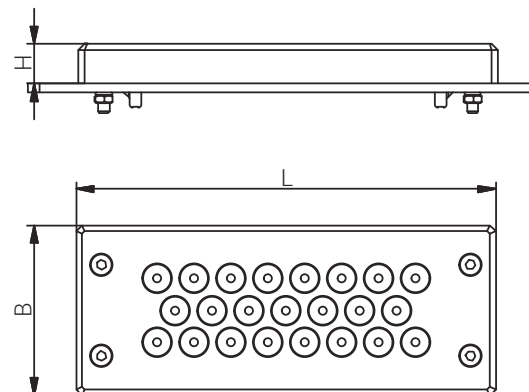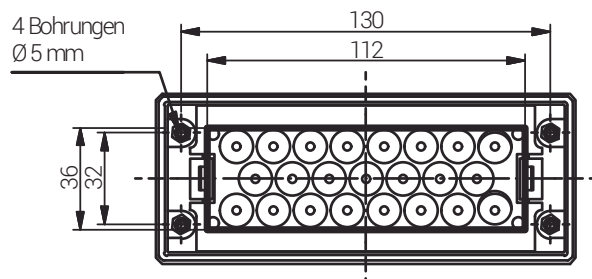

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu