


Material Polycarbonat
 Membran Acryl-CoPolymer
 Flachdichtung NBR
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66 / IP67
 Schutzart gem. UL50E 4X / 12 / 13


Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polycarbonate
 Membrane Acryl-CoPolymer
 Flat Sealing Washer NBR
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66 / IP67
 Protection Class rel. UL50E 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

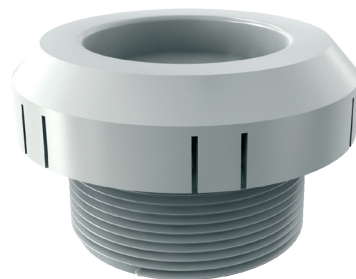

PC RAL 7035
 M40x1.5

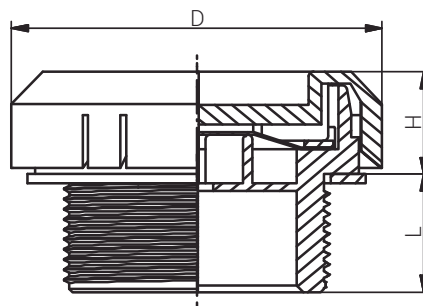

Druckausgleichs-
 lösungen
*Pressure Equalisation
 Solutions*
 UL-DAE / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikel Article		Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
RAL7035	ähnlich RAL9005									
11087540HLD*	13087540HLD*	H	1350	M40x1.5	-	18.0	15.5	55.3	lose / loose	cURus / UV

Funktionsvideo unter www.rst.eu. / Video offering detailed information under www.rst.eu.

* Lieferung inkl. Gegenmutter. / Supplied incl. locknut.



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.