
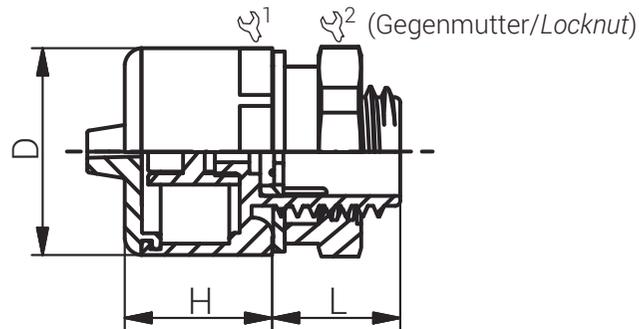


Material Polyamid 6
Flachdichtung EPDM
Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
Schutzart IP66

Material Polyamide 6
Flat Sealing Washer EPDM
Operating Temperature -40°C to +100°C
Protection Class IP66



Druckausgleichs-
lösungen
*Pressure Equalisation
Solutions*
MINI-EWS / M

Produktdokumentation
Product Documentation




RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikel Article			Luftdurchlass Air Flow $\Delta P=70$ mbar l/h (mind.)	Wasserdurchlass Water Flow Rate $\Delta P=70$ mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread	 1/2" Gegenmutter/Locknut	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
RAL7035	RAL7001	RAL9005									
11088512DP	12088512DP	13088512DP	252	1.8 ± 0.3	M12x1.5	17/18	12.0	17.5	19.0	lose / loose	UV



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.