Material	Polyamid 66	*Material*	*Polyamide 66*
Flachdichtung	EPDM	*Flat Sealing Washer*	*EPDM*
spezielle Gegenmutter	Polyamid 6 GF 30	*special Locknut*	*Polyamide 6 GF 30*
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C	*Operating Temperature*	*-40°C to +100°C*
Schutzart	IP56 (Kategorie 2)	*Protection Class*	*IP56 (Category 2)*



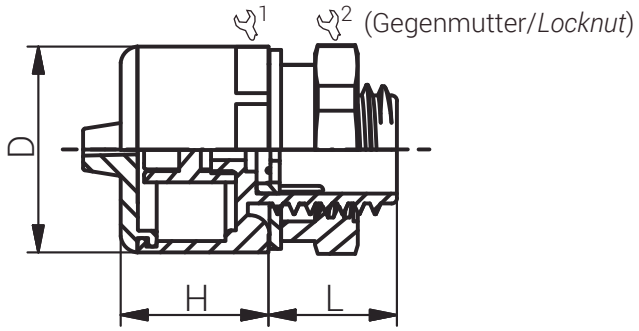

Druckausgleichs-lösungen
Pressure Equalisation Solutions
MINI-EWS / M

Produktdokumentation
Product Documentation

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikel *Article*			Luftdurchlass *Air Flow* ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Wasserdurch-lass *Water Flow Rate* ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Gewinde *Entry Thread*	1/2= Gegenmutter/*Locknut*	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE *PU*	Zulassungen *Approvals*
RAL7035	RAL7001	RAL9005									
11088512DP	12088512DP	13088512DP	252	1.8 ± 0.3	M12x1.5	17/18	12.0	17.5	19.0	lose / *loose*	UV



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.