
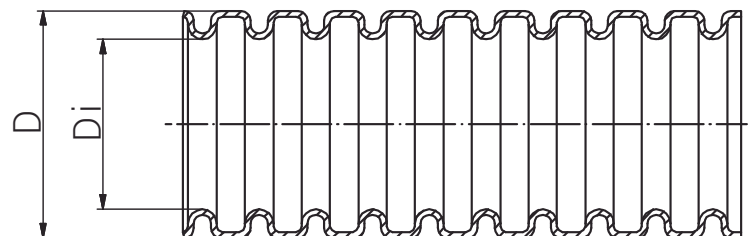


Material Polyamid 6 (standard)
 Einsatztemperatur -40°C bis +120°C
 -20°C bis +100°C (bei beweglichen
 Anwendungen)
 Schutzart IP66 / IP68 / IP69

Material Polyamide 6 (Standard Weight)
 Operating Temperature -40°C to +120°C
 -20°C to +100°C (for moving applications)
 Protection Class IP66 / IP68 / IP69

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

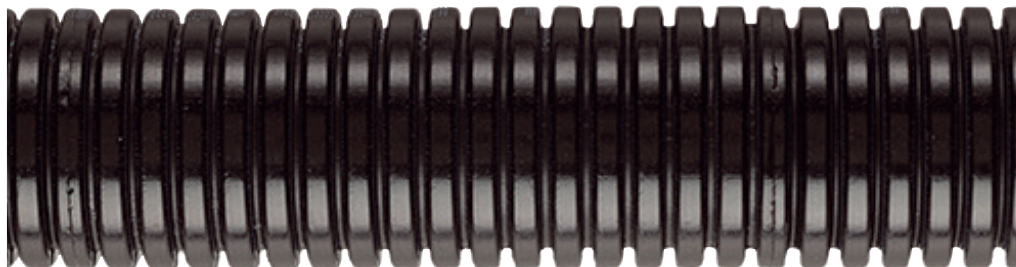

Schutzschlauchsysteme
 Conduit Systems
 FPAS



Produktdokumentation
 Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Artikelnummer Herstellernummer Article Code Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Nominal Size	Rollenlänge Reel Length	D	Di	Biegeradius, innen Min. Inside Bend Radius	Zulassungen Approvals
			(m)	(mm)	(mm)	(mm)	
schwarz / black							
FPAS10B-50M*	FLEXICON	10	50.0	10.0	6.3	15.0	UV
FPAS11B-50M*		11	50.0	11.5	8.2	20.0	UV
FPAS13B-50M		13	50.0	13.0	9.8	25.0	cURus / UV
FPAS13B-25M		13	25.0	13.0	9.8	25.0	cURus / UV
FPAS16B-50M		16	50.0	15.8	11.8	35.0	cURus / UV
FPAS16B-25M		16	25.0	15.8	11.8	35.0	cURus / UV
FPAS18B-50M		18	50.0	18.5	14.2	40.0	cURus / UV
FPAS20B-50M		20	50.0	20.0	14.8	45.0	cURus / UV
FPAS20B-25M		20	25.0	20.0	14.8	45.0	cURus / UV
FPAS20B-10M		20	10.0	20.0	14.8	45.0	cURus / UV
FPAS21B-50M		21	50.0	21.2	16.7	45.0	cURus / UV
FPAS21B-25M		21	25.0	21.2	16.7	45.0	cURus / UV
FPAS21B-10M		21	10.0	21.2	16.7	45.0	cURus / UV
FPAS25B-50M		25	50.0	25.0	19.1	50.0	cURus / UV
FPAS25B-25M		25	25.0	25.0	19.1	50.0	cURus / UV
FPAS25B-10M		25	10.0	25.0	19.1	50.0	cURus / UV
FPAS28B-50M		28	50.0	28.5	22.8	50.0	cURus / UV
FPAS28B-25M		28	25.0	28.5	22.8	50.0	cURus / UV
FPAS28B-10M		28	10.0	28.5	22.8	50.0	cURus / UV
FPAS28CB-50M		28	50.0	28.5	21.6	50.0	cURus / UV
FPAS34B-50M		34	50.0	34.5	28.1	60.0	cURus / UV
FPAS34B-25M		34	25.0	34.5	28.1	60.0	cURus / UV
FPAS34FB-50M		34	50.0	34.5	28.8	60.0	cURus / UV
FPAS42B-50M		42	50.0	42.5	35.5	70.0	cURus / UV
FPAS42B-25M		42	25.0	42.5	35.5	70.0	cURus / UV
FPAS42B-10M		42	10.0	42.5	35.5	70.0	cURus / UV
FPAS54B-50M		54	50.0	54.5	47.2	80.0	cURus / UV
FPAS54B-25M		54	25.0	54.5	47.2	80.0	cURus / UV
FPAS54B-10M		54	10.0	54.5	47.2	80.0	cURus / UV
FPAS67B-10M		67	10.0	67.2	56.3	130.0	cURus / UV

* Nicht UR zugelassen. / * Not UR certified.

Die Farbe grau (z.B. FPAS10G-50M) oder die geschlitzte Version (FRAS-S) auf Anfrage. / The colour grey (e.g. FRAS10G-50M) or the slit version (FRAS-S) on request.

Weitere auf Anfrage. / Further on request.

FLEXICON bei RST / FLEXICON at RST

Vielseitige Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff Versatile conduit systems made of metal and plastic

Als einer der führenden und traditionsreichsten Hersteller weltweit verfügt FLEXICON über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte selbstverständlich inklusive der gängigen Zulassungen. [Kontaktieren Sie uns!](#)

As one of the leading and longest established manufacturers worldwide, FLEXICON has a broad range of products for use in building technology, production and automation, and rail engineering, as well as in potentially explosive environments. In addition, FLEXICON offers special solutions to suit individual wishes, such as high mechanical load capacities or chemical resistance. All the products do of course also include the standard approvals. [Get in contact with us!](#)

Atkore
Flexicon
distributed by **RST**

