




Material Polyamid 66
Einsatztemperatur -50°C bis +135°C
Schutzart IP66

Material Polyamide 66
Operating Temperature -50°C to +135°C
Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

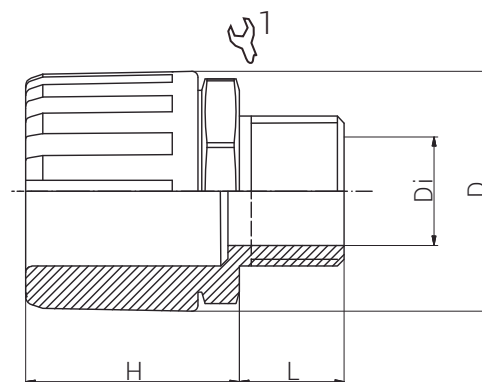

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
FPA / M



Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer Herstellernummer Article Code Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Nominal Size	Gewinde Thread	 (mm)	D (mm)	Di (mm)	D1 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
schwarz / black											
FPA10-M12B*		10	M12x1.5	19.0	19.0	7.5	-	9.0	24.0	10	UV / EN 45545-2
FPA10-M16B*		10	M16x1.5	19.0	19.0	9.5	-	11.0	24.0	10	UV / EN 45545-2
FPA11-M12B*		11	M12x1.5	19.0	19.0	7.5	-	9.0	24.0	10	UV / EN 45545-2
FPA13-M12B		13	M12x1.5	23.0	24.0	7.5	-	9.0	26.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA13-M16B		13	M16x1.5	23.0	24.0	11.0	-	11.0	26.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPA13-M20B		13	M20x1.5	23.0	24.0	12.5	-	14.0	26.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPA16-M16B		16	M16x1.5	28.0	29.0	11.0	-	11.0	30.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPA16-M20B		16	M20x1.5	28.0	29.0	14.5	-	14.0	30.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPA18-M20B		16	M20x1.5	30.0	32.0	14.5	-	14.0	30.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPA20-M20B		20	M20x1.5	30.0	32.0	14.5	-	14.0	30.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPA21-M20B		21	M20x1.5	30.0	32.0	14.5	-	14.0	30.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA21-M25B		21	M25x1.5	30.0	32.0	19.5	-	15.0	30.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA25-M25B		25	M25x1.5	37.0	39.0	19.5	-	15.0	34.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA28-M25B		28	M25x1.5	42.0	44.0	19.5	-	15.0	34.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA28-M32B		28	M32x1.5	42.0	44.0	26.5	-	16.0	34.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA34-M32B		34	M32x1.5	49.0	51.0	26.5	-	16.0	37.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA34-M40B		34	M40x1.5	49.0	51.0	32.5	-	16.0	37.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FPA42-M40B		42	M40x1.5	60.0	63.0	32.5	-	16.0	44.0	2	cURus / UV / EN 45545-2
FPA42-M50B		42	M50x1.5	60.0	63.0	40.5	-	16.0	44.0	2	cURus / UV / EN 45545-2
FPA54-M50B		54	M50x1.5	73.0	76.0	42.0	-	16.0	49.0	2	cURus / UV / EN 45545-2
FPA54-M63B		54	M63x1.5	73.0	76.0	53.0	-	16.0	49.0	2	cURus / UV / EN 45545-2
FPA67-M63B		67	M63x1.5	87.0	90.0	53.0	-	16.0	54.0	lose / loose	cURus / UV / EN 45545-2

* Nicht UL zugelassen. / * Not UL certified.

Variationen wie andere Gewindearten, Messing-Anschlussgewinde, Swivel, 45°, Kabelverschraubungs-Fittings etc. auf Anfrage. / Variations like other thread types, connection thread made of nickel plated brass, swivel, 45°, cable gland fittings etc. on request.

FLEXICON bei RST / FLEXICON at RST

Vielseitige Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff Versatile conduit systems made of metal and plastic

Als einer der führenden und traditionsreichsten Hersteller weltweit verfügt FLEXICON über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte selbstverständlich inklusive der gängigen Zulassungen. [Kontaktieren Sie uns!](#)

As one of the leading and longest established manufacturers worldwide, FLEXICON has a broad range of products for use in building technology, production and automation, and rail engineering, as well as in potentially explosive environments. In addition, FLEXICON offers special solutions to suit individual wishes, such as high mechanical load capacities or chemical resistance. All the products do of course also include the standard approvals. [Get in contact with us!](#)

Atkore
Flexicon
distributed by **RST**

