




Material	Polyamid 66
Dichteinsatz	Polyester
Flachdichtung	Polyester
Einsatztemperatur	-50°C bis +135°C
Schutzart	IP66 / IP68 / IP69 (Schlauch berücksichtigen)

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 66
Sealing	Polyester
Flat Sealing Washer	Polyester
Operating Temperature	-50°C to +135°C
Protection class	IP66 / IP68 / IP69 (consider conduit)

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

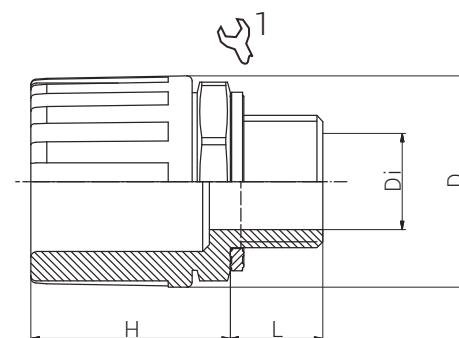

Schutzschlauchsysteme Conduit Systems ULTRA / M



Produktdokumentation Product Documentation



Artikelnummer RST Herstellernummer Article Code RST Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Nominal Size	Gewinde Thread	(mm)	D (mm)	Di (mm)	D1 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
schwarz / black	FLEXICON	13	M16x1.5	22.0	24.0	11.0	-	11.0	26.0	10	UV / EN 45545-2
FPAU13-M16B*		16	M16x1.5	28.0	29.0	11.0	-	11.0	30.0	10	UV / EN 45545-2
FPAU16-M16B*		16	M20x1.5	28.0	29.0	14.5	-	14.0	30.0	10	UV / EN 45545-2
FPAU16-M20B*		21	M20x1.5	30.0	32.0	14.5	-	14.0	30.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPAU21-M20B		28	M25x1.5	42.0	44.0	19.5	-	15.0	35.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPAU28-M25B		34	M32x1.5	49.0	51.0	26.5	-	16.0	37.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FPAU34-M32B		42	M40x1.5	60.0	63.0	32.5	-	16.0	45.0	2	cULus / UV / EN 45545-2
FPAU42-M40B		42	M50x1.5	60.0	63.0	40.5	-	16.0	45.0	2	cULus / UV / EN 45545-2
FPAU42-M50B		54	M50x1.5	73.0	76.0	42.0	-	16.0	49.0	2	cULus / UV / EN 45545-2
FPAU54-M50B		54	M63x1.5	73.0	76.0	53.0	-	16.0	49.0	2	cULus / UV / EN 45545-2

* Nicht UL zugelassen. / * Not UL certified.

Variationen wie andere Gewindestarten, Messing-Anschlussgewinde, Swivel, 45°, Kabelverschraubungs-Fittings etc. auf Anfrage. / Variations like other thread types, connection thread made of nickel plated brass, swivel, 45°, cable gland fittings etc. on request.
Weitere auf Anfrage. / Further on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

FLEXICON bei RST / FLEXICON at RST

Vielseitige Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff
Versatile conduit systems made of metal and plastic

Als einer der führenden und traditionsreichsten Hersteller weltweit verfügt FLEXICON über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte selbstverständlich inklusive der gängigen Zulassungen. [Kontaktieren Sie uns!](#)

As one of the leading and longest established manufacturers worldwide, FLEXICON has a broad range of products for use in building technology, production and automation, and rail engineering, as well as in potentially explosive environments. In addition, FLEXICON offers special solutions to suit individual wishes, such as high mechanical load capacities or chemical resistance. All the products do of course also include the standard approvals. [Get in contact with us!](#)

Atkore™
Flexicon
distributed by **RST**

