Material	Polyamid 66 (Polypropylen auf Anfrage)	*Material*	*Polyamide 66* *(Polypropylene on Request)*
Einsatztemperatur	-40°C bis +120°C	*Operating Temperature*	*-40°C to +120°C*
Schutzart	IP66 (Schlauch berücksichtigen)	*Protection class*	*IP66 (consider conduit)*

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

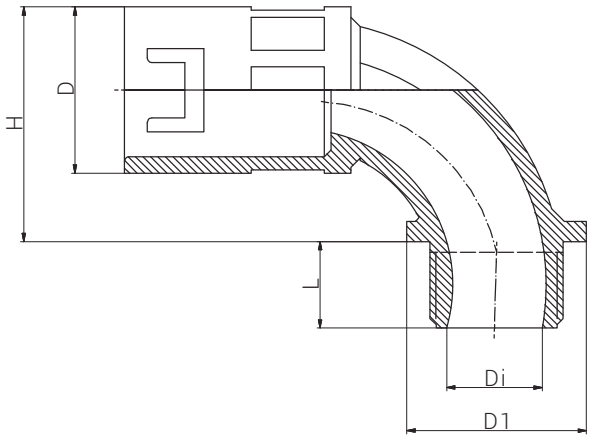

FPAL



FPAS



FPASC



RST
connected by competence

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
FLK 90° / M

STANDARD LOW FIRE HAZARD

Produktdokumentation
Product Documentation

E229161 | UV | EN 45545-2

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 06.08.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.

Artikelnummer RST Herstellernummer *Article Code RST* *Manufacturer Code* schwarz / *black*	Hersteller *Manufacturer*	Größe *Nominal Size*	Gewinde *Thread*	D (mm)	Di (mm)	D1 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * *PU **	Zulassungen *Approvals*
FLK16-M16-90B	FLEXICON	16	M16x1.5	21.0	10.5	22.0	11.5	33.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK16-M20-90B		16	M20x1.5	21.0	14.0	27.0	13.0	33.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK20-M20-90B		20	M20x1.5	25.0	14.0	27.0	13.0	35.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK21-M20-90B		21	M20x1.5	25.0	14.0	27.0	13.0	36.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK25-M25-90B		25	M25x1.5	30.0	19.0	33.0	15.0	43.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FLK28-M25-90B		28	M25x1.5	34.0	19.0	33.0	15.0	45.0	10	cULus / UV / EN 45545-2
FLK34-M32-90B		34	M32x1.5	41.0	24.5	40.0	16.0	53.0	10	cULus / UV / EN 45545-2

Variationen wie andere Gewindearten oder 45° auf Anfrage. / *Variations like other thread types or 45° on request.*
Die Größen 10 bis 25 sind nicht geeignet für die Montage mit dem Schlauch FPAL. / *The sizes 10 to 25 are not suitable for the assembley with conduit FPAL.*
Weitere auf Anfrage / *Further on request.*

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / ** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

FLEXICON bei RST / FLEXICON at RST

Atkore™ Flexicon distributed by RST

Vielseitige Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff
Versatile conduit systems made of metal and plastic

Als einer der führenden und traditionsreichsten Hersteller weltweit verfügt FLEXICON über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte selbstverständlich inklusive der gängigen Zulassungen. Kontaktieren Sie uns!

As one of the leading and longest established manufacturers worldwide, FLEXICON has a broad range of products for use in building technology, production and automation, and rail engineering, as well as in potentially explosive environments. In addition, FLEXICON offers special solutions to suit individual wishes, such as high mechanical load capacities or chemical resistance. All the products do of course also include the standard approvals. Get in contact with us!

Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.