
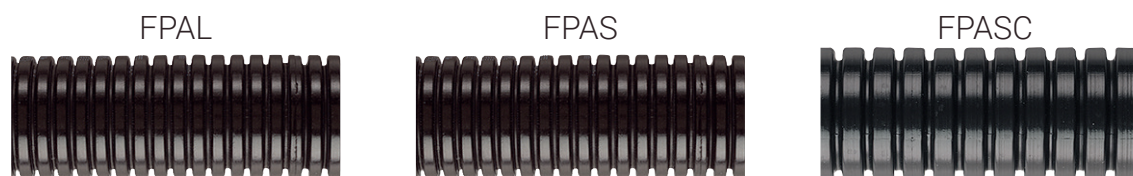


Material Polyamid 66
(Polypropylen auf Anfrage)
Einsatztemperatur -40°C bis +120°C
Schutzart IP66 (Schlauch berücksichtigen)

Material Polyamide 66
(Polypropylene on Request)
Operating Temperature -40°C to +120°C
Protection class IP66 (consider conduit)

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

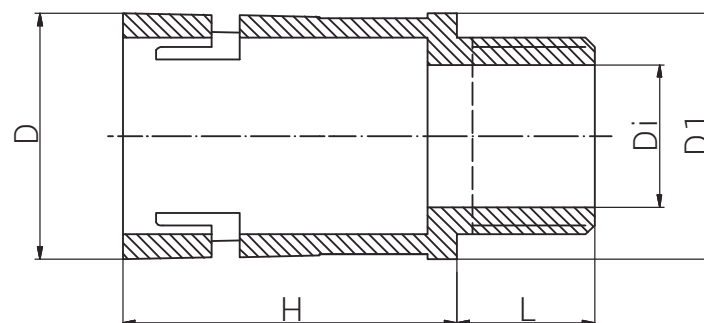

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
FLK / M



Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer RST Herstellernummer Article Code RST Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Nominal Size	Gewinde Thread	D (mm)	Di (mm)	D1 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
schwarz / black										
FLK10-M12B	FLEXICON	10	M12x1.5	13.0	8.0	15.0	9.0	26.0	10	UV / EN 45545-2
FLK13-M16B		13	M16x1.5	18.0	11.0	18.0	12.0	31.0	10	UV / EN 45545-2
FLK13-M20B		13	M20x1.5	18.0	11.0	25.0	14.0	31.0	10	UV / EN 45545-2
FLK16-M16B		16	M16x1.5	21.0	11.0	21.0	12.0	32.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK16-M20B		16	M20x1.5	21.0	14.5	25.0	14.0	32.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK20-M20B		20	M20x1.5	25.0	14.5	25.0	14.0	34.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK21-M20B		21	M20x1.5	26.0	14.5	27.0	14.0	35.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK25-M25B		25	M25x1.5	30.0	19.5	30.0	15.0	37.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK28-M25B		28	M25x1.5	34.0	19.5	34.0	15.0	39.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK34-M32B		34	M32x1.5	41.0	26.5	41.0	16.0	42.0	10	cURus / UV / EN 45545-2
FLK42-M40B		42	M40x1.5	54.0	32.5	53.0	16.0	47.0	2	cURus / UV / EN 45545-2
FLK42-M50B		42	M50x1.5	54.0	40.5	56.0	16.0	47.0	2	cURus / UV / EN 45545-2
FLK54-M50B		54	M50x1.5	68.0	42.0	65.0	16.0	54.0	lose / loose	cURus / UV / EN 45545-2
FLK54-M63B		54	M63x1.5	68.0	53.0	69.0	16.0	54.0	lose / loose	cURus / UV / EN 45545-2

Variationen wie andere Gewindearten oder 45° auf Anfrage. / Variations like other thread types or 45° on request.

Die Größen 10 bis 25 sind nicht geeignet für die Montage mit dem Schlauch FPAL. / The sizes 10 to 25 are not suitable for the assembly with conduit FPAL.

Weitere auf Anfrage / Further on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

FLEXICON bei RST / FLEXICON at RST

Vielseitige Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff Versatile conduit systems made of metal and plastic

Als einer der führenden und traditionsreichsten Hersteller weltweit verfügt FLEXICON über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte selbstverständlich inklusive der gängigen Zulassungen. [Kontaktieren Sie uns!](#)

As one of the leading and longest established manufacturers worldwide, FLEXICON has a broad range of products for use in building technology, production and automation, and rail engineering, as well as in potentially explosive environments. In addition, FLEXICON offers special solutions to suit individual wishes, such as high mechanical load capacities or chemical resistance. All the products do of course also include the standard approvals. [Get in contact with us!](#)

Atkore
Flexicon
distributed by **RST**

