Material	Polyamid (+GF)
IP-Membran	Butyl
Zwischenplatte	Chloropren
Dichteinsatz	Polyurethan
Rahmendichtung	Polyurethan
Einsatztemperatur	-40°C bis +80°C
Schutzart	IP65 (auch nach Kabel-Deinstallation)

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Polyamide (+GF)*
IP Membrane	*Butyl*
Spacer Plate	*Chloroprene*
Sealing	*Polyurethane*
Frame Sealing	*Polyurethane*
Operating Temperature	*-40°C to +80°C*
Protection Class	*IP65 (even after cable disassembly)*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

connected by competence

Kabeleinführungsrahmen
Cable Entry Frame
BRM

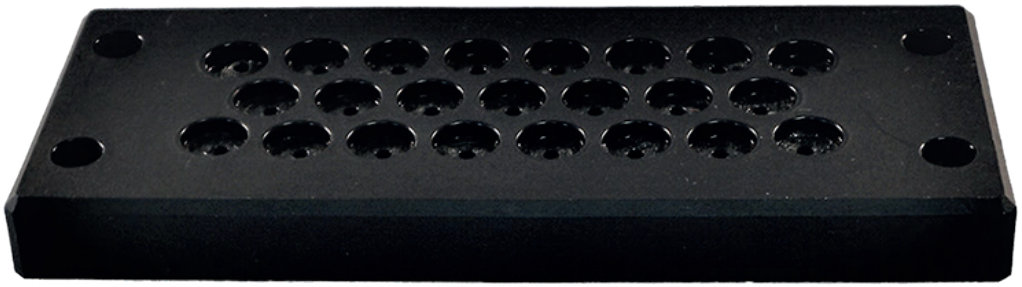

Produktdokumentation
Product Documentation

E467237

Montageausschnitt
Mounting Cut Out

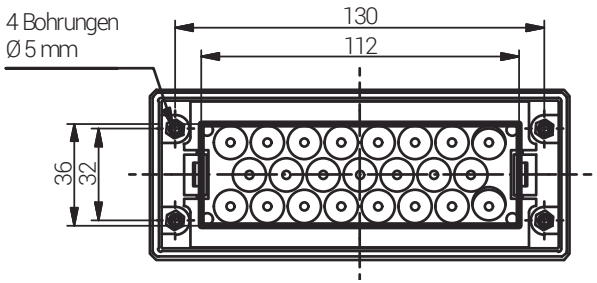

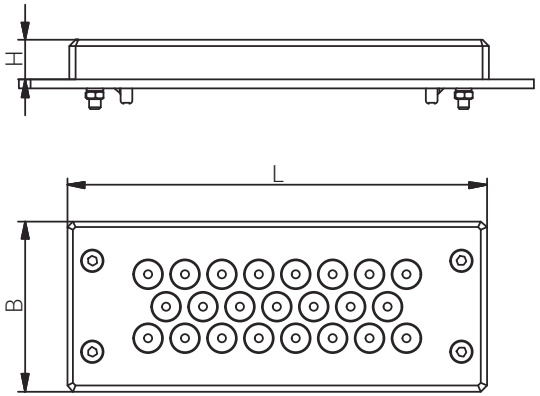

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 08.03.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.

Artikelnummer RST *Article Code RST*		Anzahl der Einführungen *Quantity of Inserts*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	VPE * *PU **	Zulassungen *Approvals*
RAL7035	RAL9005							
BRM00G	BRM00B	0	-	148.0	60.0	13.5	lose / *loose*	Komplettrahmen cURus
BRM12G	BRM12B	12	5.0 - 13.0	148.0	60.0	13.5	lose / *loose*	Komplettrahmen cURus
BRM14G	BRM14B	14	5.0 - 11.0	148.0	60.0	13.5	lose / *loose*	Komplettrahmen cURus
BRM22G	BRM22B	22	16 x 3.0 - 6.5	148.0	60.0	13.5	lose / *loose*	Komplettrahmen cURus
			4 x 5.0 - 9.2					
			2 x 8.0 - 12.5					
BRM23G	BRM23B	23	4.0 - 8.5	148.0	60.0	13.5	lose / *loose*	Komplettrahmen cURus
BRM29G	BRM29B	29	4.0 - 7.0	148.0	60.0	13.5	lose / *loose*	Komplettrahmen cURus

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / ** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.