

<b>Material</b>	Polyamid 6 Messing, vernickelt
<b>Dichteinsatz</b>	Chloropren
<b>Entlüftungsfiter</b>	PTFE
<b>Flachdichtung</b>	Perbunan - bei Polyamid
<b>O-Ring</b>	Perbunan - bei Messing, vernickelt
<b>Einsatztemperatur</b>	-20°C bis +100°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423 PG nach DIN 40430
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen.

<b>Material</b>	Polyamide 6 Nickel Plated Brass
<b>Sealing</b>	Chloroprene
<b>Vent Element</b>	PTFE
<b>Flat Sealing Washer</b>	Perbunan - at Polyamide
<b>O-Ring</b>	Perbunan - at Nickel Plated Brass
<b>Operating Temperature</b>	-20°C to +100°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423 PG acc. to DIN 40430
<b>Protection Class</b>	IP66 / IP67
<b>Note</b>	To avoid water condensation in highly sealed enclosures.

Zulassungen / Approvals




Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 147 bis 162.  
Article-based allocation see page 147 to 162.

Artikel Article			Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005				≥	≤				
<b>Polyamid 6 / Polyamide 6</b>											
11087514	12087514	13087514	PTFE	25	M 12x1.5	4.0	7.0	19/19	8.0	25.5	100
11087516	12087516	13087516	PTFE	25	M 16x1.5	4.0	7.0	19/19	10.0	25.5	50
11087520	12087520	13087520	PTFE	40	M 20x1.5	6.0	11.0	24/24	10.0	30.0	50
11087409	12087409	13087409	PTFE	25	PG 9	4.0	7.0	19/19	8.0	25.5	50
11087411	12087411	13087411	PTFE	25	PG 11	4.0	7.0	22/19	8.0	25.0	50
11087413	12087413	13087413	PTFE	40	PG 13,5	6.0	11.0	24/24	9.0	30.0	50
<b>Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass</b>											
60087514	-	-	PTFE	25	M 12x1.5	4.0	7.0	17/17	8.0	30.5	50
60087516	-	-	PTFE	25	M 16x1.5	4.0	7.0	17/17	8.0	27.0	50
60087517	-	-	PTFE	35	M 16x1.5	5.0	9.0	20/20	8.0	33.5	50
60087520	-	-	PTFE	50	M 20x1.5	6.0	11.0	22/22	8.0	29.5	50
60087407	-	-	PTFE	25	PG 7	4.0	7.0	17/17	8.0	30.5	50
60087409	-	-	PTFE	25	PG 9	4.0	7.0	17/17	8.0	27.0	50
60087411	-	-	PTFE	35	PG 11	5.0	9.0	20/20	8.0	33.5	50
60087413	-	-	PTFE	50	PG 13,5	6.0	11.0	22/22	9.0	29.5	50


Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).




Messing, vernickelt  
Nickel Plated Brass



Messing, vernickelt  
Nickel Plated Brass

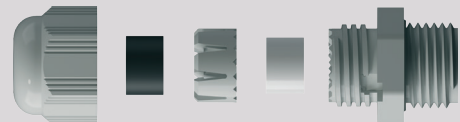

Polyamid  
Polyamide



Polyamid  
Polyamide