



Material	Messing, vernickelt Edelstahl 1.4404 (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	Silikon
Einsatztemperatur	-60°C bis +140°C
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC
Hinweis	Ex e/d-Kabelverschraubung für nicht armierte Kabel.

Material	Nickel Plated Brass Stainless Steel 316L (Further on Request)
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-60°C to +140°C
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC
Note	Ex e/d cable gland for non armoured cable.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX
INERIS12
ATEX0032X

IECExINE12.0025X



E310310



E314047



TC RU C-FR.WM43.B.01003



E-13811



GYJ13.1082X



CEPEL 05.0558X




2020 32231
3001353

Artikel- Nummer RST Article Code RST	Hersteller- Nummer Manufacturer Code	Artikel- Nummer RST Article Code RST	Hersteller- Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
MS vern. NP brass	MS vern. NP brass	Edelstahl Stainless Steel	Edelstahl Stainless Steel				≥	≤				
00806404V1*	ADE1M123NPN*	00806409V1*	ADE1M123SSN*	CAPRI	4	M12x1.5	4.5	8.0	17/17	15.0	25.0	lose/loose
00806594V1*	ADE1M162NPN*	00806599V1*	ADE1M162SSN*		4	M16x1.5	4.5	8.5	17/19	15.0	25.0	lose/loose
00806504V1*	ADE1M163NPN*	00806509V1*	ADE1M163SSN*		5	M16x1.5	7.0	12.0	19/19	15.0	27.5	lose/loose
00806664V1	ADE1M200NPN	00806669V1	ADE1M200SSN		3	M20x1.5	2.8	5.5	15/24	15.0	24.0	lose/loose
00806674V1	ADE1M201NPN	00806679V1	ADE1M201SSN		4	M20x1.5	4.5	8.5	17/24	15.0	25.0	lose/loose
00806694V1	ADE1M202NPN	00806699V1	ADE1M202SSN		5	M20x1.5	7.0	12.0	19/24	15.0	27.5	lose/loose
00806604V1	ADE1M203NPN	00806609V1	ADE1M203SSN		6	M20x1.5	10.0	16.0	24/24	15.0	32.0	lose/loose
00806774V1	ADE1M251NPN	00806779V1	ADE1M251SSN		5	M25x1.5	7.0	12.0	19/28	15.0	27.5	lose/loose
00806794V1	ADE1M252NPN	00806799V1	ADE1M252SSN		6	M25x1.5	10.0	16.0	24/28	15.0	32.0	lose/loose
00806704V1	ADE1M253NPN	00806709V1	ADE1M253SSN		7	M25x1.5	13.5	20.5	30/30	15.0	36.5	lose/loose
00806804V1	ADE1M323NPN	00806809V1	ADE1M323SSN		8	M32x1.5	18.0	27.5	41/41	15.0	46.0	lose/loose
00806994V1	ADE1M402NPN	00806999V1	ADE1M402SSN		8	M40x1.5	18.0	27.5	48/48	15.0	50.0	lose/loose
00806904V1	ADE1M403NPN	00806909V1	ADE1M403SSN		9	M40x1.5	23.0	34.0	48/48	15.0	50.0	lose/loose
00807004V1	ADE1M501NPN	00807009V1	ADE1M501SSN		10	M50x1.5	29.0	41.0	55/55	16.0	52.0	lose/loose
00807084V1	ADE1M502NPN	00807089V1	ADE1M502SSN		11	M50x1.5	35.0	45.0	64/64	16.0	56.5	lose/loose
00807204V1	ADE1M633NPN	00807209V1	ADE1M633SSN		12	M63x1.5	42.0	56.0	72/72	17.0	60.0	lose/loose
00807304V1	ADE1M753NPN	00807309V1	ADE1M753SSN		13	M75x1.5	50.0	65.0	85/85	18.0	67.5	lose/loose
00807594V1	ADE1M902NPN	00807599V1	ADE1M902SSN		14	M90x2.0	58.0	74.0	95/95	22.0	69.0	lose/loose
00807504V1	ADE1M903NPN	00807509V1	ADE1M903SSN		15	M90x2.0	66.0	83.0	110/110	22.0	80.0	lose/loose
00807604V1	ADE1M1102NPN	00807609V1	ADE1M1102SSN		16	M110x2.0	75.0	93.0	120/120	22.0	80.0	lose/loose
00807704V1	ADE1M1103NPN	00807709V1	ADE1M1103SSN		17	M110x2.0	85.0	104.0	135/135	22.0	90.0	lose/loose

* Nicht UL zugelassen. / * Not UL certified.

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

Die entsprechenden Schutzkappen finden Sie auf Seite 149. / The corresponding shrouds you will find on page 149.

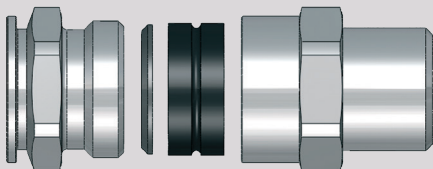



Material	Messing, vernickelt Edelstahl 1.4404 (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	Silikon
Einsatztemperatur	-60°C bis +140°C
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC
Hinweis	Ex e/d-Kabelverschraubung für nicht armierte Kabel.

Material	Nickel Plated Brass Stainless Steel 316L (Further on Request)
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-60°C to +140°C
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC
Note	Ex e/d cable gland for non armoured cable.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX
INERIS12
ATEX0032X

IECEXINE12.0025X



E310310



E314047



TC RU C-FR.WM43.B.01003



E-13811



GYJ13.1082X



CEPEL 05.0558X

2020 32231
3001353

Artikel- Nummer RST Article Code RST	Hersteller- Nummer Manufacturer Code	Artikel- Nummer RST Article Code RST	Hersteller- Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
MS vern. NP brass	MS vern. NP brass	Edelstahl Stainless Steel	Edelstahl Stainless Steel				≥	≤				
00808404V1*	ADE1N0253NPN*	00808409V1*	ADE1N0253SSN*	CAPRI	4	NPT 1/4"	4.5	8.0	17/17	16.6	25.0	lose/loose
00808594V1*	ADE1N0382NPN*	00808599V1*	ADE1N0382SSN*		4	NPT 3/8"	4.5	8.5	17/19	16.6	25.0	lose/loose
00808504V1*	ADE1N0383NPN*	00808509V1*	ADE1N0383SSN*		5	NPT 3/8"	7.0	12.0	19/19	16.6	27.5	lose/loose
00808664V1	ADE1N0500NPN	00808669V1	ADE1N0500SSN		3	NPT 1/2"	2.8	5.5	15/24	22.2	24.0	lose/loose
00808674V1	ADE1N0501NPN	00808679V1	ADE1N0501SSN		4	NPT 1/2"	4.5	8.5	17/24	22.2	25.0	lose/loose
00808694V1	ADE1N0502NPN	00808699V1	ADE1N0502SSN		5	NPT 1/2"	7.0	12.0	19/24	22.2	27.5	lose/loose
00808604V1	ADE1N0503NPN	00808609V1	ADE1N0503SSN		6	NPT 1/2"	10.0	16.0	24/24	22.2	32.0	lose/loose
00808774V1	ADE1N0751NPN	00808779V1	ADE1N0751SSN		5	NPT 3/4"	7.0	12.0	19/30	22.5	27.5	lose/lose
00808794V1	ADE1N0752NPN	00808799V1	ADE1N0752SSN		6	NPT 3/4"	10.0	16.0	24/30	22.5	32.0	lose/loose
00808704V1	ADE1N0753NPN	00808709V1	ADE1N0753SSN		7	NPT 3/4"	13.5	20.5	30/30	22.5	36.5	lose/loose
00808804V1	ADE1N1003NPN	00808809V1	ADE1N1003SSN		8	NPT 1"	18.0	27.5	41/41	27.3	46.0	lose/loose
00808904V1	ADE1N1253NPN	00808909V1	ADE1N1253SSN		9	NPT 1 1/4"	23.0	34.0	48/48	28.0	50.0	lose/loose
00809004V1	ADE1N1501NPN	00809009V1	ADE1N1501SSN		10	NPT 1 1/2"	29.0	41.0	55/55	28.5	52.0	lose/loose
00809294V1	ADE1N2002NPN	00809299V1	ADE1N2002SSN		11	NPT 2"	35.0	48.0	64/64	29.2	56.5	lose/loose
00809204V1	ADE1N2003NPN	00809209V1	ADE1N2003SSN		12	NPT 2"	42.0	56.0	72/72	29.2	60.0	lose/loose
00809404V1	ADE1N2503NPN	00809409V1	ADE1N2503SSN		13	NPT 2 1/2"	50.0	65.0	85/85	42.5	67.5	lose/loose
00809594V1	ADE1N3002NPN	00809599V1	ADE1N3002SSN		14	NPT 3"	58.0	74.0	95/95	44.0	69.0	lose/loose
00809504V1	ADE1N3003NPN	00809509V1	ADE1N3003SSN		15	NPT 3"	66.0	83.0	110/110	44.0	80.0	lose/loose
00809604V1	ADE1N3502NPN	00809609V1	ADE1N3502SSN		16	NPT 3 1/2"	75.0	93.0	120/120	45.2	80.0	lose/loose
00809704V1	ADE1N4003NPN	00809709V1	ADE1N4003SSN		17	NPT 4"	85.0	104.0	135/135	46.5	90.0	lose/loose

* Nicht UL zugelassen. / * Not UL certified.

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

Die entsprechenden Schutzkappen finden Sie auf Seite 149. / The corresponding shrouds you will find on page 149.

