

Material	Messing, vernickelt (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	EPDM (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C (Silikon: -65°C bis +220°C)
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Hinweis	Ex e/d-Kabelverschraubung für nicht armierte Kabel.

Material	Nickel Plated Brass (Further on Request)
Sealing	EPDM (Silicone on Request)
Operating Temperature	40°C to +100°C (Silicone: -65°C to +220°C)
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Note	Ex e/d cable gland for non armoured cable.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX



EAC




INERIS06ATEX0014X IECExINE10.0010X TC RU C-ITA9 45.B.00909 2021 32231 3003706

Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE PU
					≥	≤				
MS vern. / NP brass										
RN16KNP	KIT.RN16.I16.EP.ON		16	M16x1.5	4.0	10.0	24/24	15.0	38.0	lose/lose
RN16M20KNP	KIT.RN16.I20.EP.ON		16	M20x1.5	4.0	10.0	24/24	15.0	38.0	lose/lose
RN20M16KNP	KIT.RN20.I16.EP.ON		20	M16x1.5	5.5	10.5	32/30	15.0	40.0	lose/lose
RN20KNP	KIT.RN20.I20.EP.ON		20	M20x1.5	5.5	13.0	32/30	15.0	40.0	lose/lose
RN20M25KNP	KIT.RN20.I25.EP.ON		20	M25x1.5	5.5	13.0	32/30	15.0	40.0	lose/lose
RN25M20KNP	KIT.RN25.I20.EP.ON		25	M20x1.5	8.0	15.5	36/35	15.0	40.0	lose/lose
RN25KNP	KIT.RN25.I25.EP.ON		25	M25x1.5	8.0	18.0	36/35	15.0	40.0	lose/lose
RN33KNP	KIT.RN32.I25.EP.ON		32	M25x1.5	13.0	18.0	45/42	15.0	52.0	lose/lose
RN32KNP	KIT.RN32.I32.EP.ON		32	M32x1.5	13.0	24.0	45/42	15.0	52.0	lose/lose
RN40KNP	KIT.RN40.I40.EP.ON		40	M40x1.5	24.0	30.0	50/48	15.0	52.0	lose/lose
RN50M40KNP	KIT.RN50.I40.EP.ON		50	M40x1.5	24.0	33.0	57/55	15.0	52.0	lose/lose
RN50KNP	KIT.RN50.I50.EP.ON		50	M50x1.5	24.0	36.0	57/55	15.0	52.0	lose/lose
RN63M50KNP	KIT.RN63.I50.EP.ON		63	M50x1.5	36.0	42.0	67/68	15.0	52.0	lose/lose
RN63KNP	KIT.RN63.I63.EP.ON		63	M63x1.5	36.0	45.0	67/68	15.0	52.0	lose/lose
RN75M63KNP	KIT.RN75.I63.EP.ON		75	M63x1.5	45.0	54.0	80/80	15.0	52.0	lose/lose
RN75M75KNP	KIT.RN75.I75.EP.ON		75	M75x1.5	45.0	54.0	80/80	15.0	52.0	lose/lose
RN90AM75KNP	KIT.RN90a.I75.EP.ON		90a	M75x1.5	54.0	62.0	100/100	15.0	67.0	lose/lose
RN90AM90KNP	KIT.RN90a.I90.EP.ON		90a	M90x2.0	54.0	62.0	100/100	20.0	67.0	lose/lose
RN90BM75KNP	KIT.RN90b.I75.EP.ON		90b	M75x1.5	60.0	68.0	100/100	15.0	67.0	lose/lose
RN90BM90KNP	KIT.RN90b.I90.EP.ON		90b	M90x2.0	60.0	68.0	100/100	20.0	67.0	lose/lose

Alle Verschraubungen werden als loses Kit mit mehreren Dichtungen geliefert.
All glands are supplied as loses kit with several sealing rings.

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

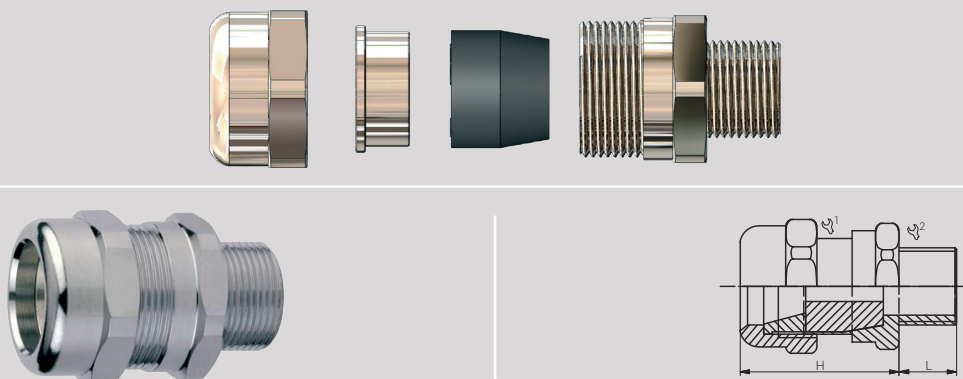



Material	Messing, vernickelt (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	EPDM (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C (Silikon: -65°C bis +220°C)
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Hinweis	Ex e/d-Kabelverschraubung für nicht armierte Kabel.

Material	Nickel Plated Brass (Further on Request)
Sealing	EPDM (Silicone on Request)
Operating Temperature	40°C to +100°C (Silicone: -65°C to +220°C)
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Note	Ex e/d cable gland for non armoured cable.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX



INERIS06ATEX0014X IECExIINE10.0010X TC RU C-IT.AЯ 45.B.00909 2021 32231 3003706

Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H (mm)	VPE PU
					≥	≤				
MS vern. / NP brass										
RN160375KNP	KIT.RN16.N16.EP.ON		16	NPT 3/8"	4.0	10.0	24/24	15.0	38.0	lose/loose
RN16050KNP	KIT.RN16.N20.EP.ON		16	NPT 1/2"	4.0	10.0	24/24	18.0	38.0	lose/loose
RN050KNP	KIT.RN20.N20.EP.ON		20	NPT 1/2"	5.5	13.0	32/30	18.0	40.0	lose/loose
RN20075KNP	KIT.RN20.N25.EP.ON		20	NPT 3/4"	5.5	13.0	32/30	18.0	40.0	lose/loose
RN075KNP	KIT.RN25.N25.EP.ON		25	NPT 3/4"	8.0	18.0	36/35	18.0	40.0	lose/loose
RN25100KNP	KIT.RN25.N32.EP.ON		25	NPT 1"	8.0	18.0	36/35	22.0	40.0	lose/loose
RN100KNP	KIT.RN32.N32.EP.ON		32	NPT 1"	13.0	24.0	45/42	22.0	52.0	lose/loose
RN40125KNP	KIT.RN40.N40.EP.ON		40	NPT 1 1/4"	21.0	30.0	50/48	22.0	52.0	lose/loose
RN50150KNP	KIT.RN50.N50.EP.ON		50	NPT 1 1/2"	24.0	36.0	57/55	24.0	52.0	lose/loose
RN63200KNP	KIT.RN63.N63.EP.ON		63	NPT 2"	36.0	45.0	67/68	24.0	52.0	lose/loose
RN75250KNP	KIT.RN75.N75.EP.ON		75	NPT 2 1/2"	45.0	54.0	80/80	28.0	52.0	lose/loose
RN90A300KNP	KIT.RN90a.N90.EP.ON		90A	NPT 3"	54.0	62.0	100/100	28.0	67.0	lose/loose
RN90B300KNP	KIT.RN90b.N90.EP.ON		90B	NPT 3"	60.0	68.0	100/100	28.0	67.0	lose/loose

Alle Verschraubungen werden als loses Kit mit mehreren Dichtungen geliefert.
All glands are supplied as loses kit with several sealing rings.

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

