



Material	Messing, vernickelt (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	EPDM (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C (Silikon: -65°C bis +220°C)
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Hinweis	Ex e/d-Kabelverschraubung für armierte Kabel.

Material	Nickel Plated Brass (Further on Request)
Sealing	EPDM (Silicone on Request)
Operating Temperature	-40°C to +100°C (Silicone: -65°C to +220°C)
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Note	Ex e/d cable gland for armoured cable.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX



EAC




INERIS06ATEX0014X IECEx1E10.0010X TC RU C-IT.АЯ45.В.00909 2021 32231 3003706

Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Kabelmantel aussen Clamping Range Outer Sheath (mm)		Klemmbereich Kabelmantel innen Clamping Range Inner Sheath (mm)		Klemmbereich Armierung Clamping Range Armour (mm)		1/2	L (mm)	H (mm)	VPE PU
MS vern. / NP brass	MS vern. / NP brass				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
RAD15KNP	KIT.RAD16.I16.EP.ON		16	M16x1.5	5.0	15.0	4.0	10.0	0	0.5	24/24	15.0	58.0	lose/loose
RAD16KNP	KIT.RAD16.I20.EP.ON		16	M20x1.5	5.0	15.0	4.0	10.0	0	0.5	24/24	15.0	58.0	lose/loose
RAD20M16KNP	KIT.RAD20.I16.EP.ON		20	M16x1.5	10.0	19.0	5.5	10.5	0	0.5	32/30	15.0	64.0	lose/loose
RAD20KNP	KIT.RAD20.I20.EP.ON		20	M20x1.5	10.0	19.0	5.5	13.0	0	0.5	32/30	15.0	64.0	lose/loose
RAD20M25KNP	KIT.RAD20.I25.EP.ON		20	M25x1.5	10.0	19.0	5.5	13.0	0	0.5	32/30	15.0	64.0	lose/loose
RAD25M20KNP	KIT.RAD25.I20.EP.ON		25	M20x1.5	15.0	24.0	8.0	15.5	0	0.5	36/35	15.0	64.0	lose/loose
RAD25KNP	KIT.RAD25.I25.EP.ON		25	M25x1.5	15.0	24.0	8.0	18.0	0	0.5	36/35	15.0	64.0	lose/loose
RAD32M25KNP	KIT.RAD32.I25.EP.ON		32	M25x1.5	20.0	31.0	13.0	18.0	0	1.0	45/42	15.0	83.0	lose/loose
RAD32KNP	KIT.RAD32.I32.EP.ON		32	M32x1.5	20.0	31.0	13.0	24.0	0	1.0	45/42	15.0	83.0	lose/loose
RAD40KNP	KIT.RAD40.I40.EP.ON		40	M40x1.5	26.0	37.0	21.0	30.0	0	1.0	50/48	15.0	83.0	lose/loose
RAD50M40KNP	KIT.RAD50.I40.EP.ON		50	M40x1.5	31.0	43.0	24.0	33.0	0	1.0	57/55	15.0	83.0	lose/loose
RAD50KNP	KIT.RAD50.I50.EP.ON		50	M50x1.5	31.0	43.0	24.0	36.0	0	1.0	57/55	15.0	83.0	lose/loose
RAD63M50KNP	KIT.RAD63.I50.EP.ON		63	M50x1.5	42.0	53.0	36.0	42.0	0	1.0	67/68	15.0	83.0	lose/loose
RAD63KNP	KIT.RAD63.I63.EP.ON		63	M63x1.5	42.0	53.0	36.0	45.0	0	1.0	67/68	15.0	83.0	lose/loose
RAD75M63KNP	KIT.RAD75.I63.EP.ON		75	M63x1.5	52.0	64.0	45.0	54.0	0	1.0	80/80	15.0	83.0	lose/loose
RAD75KNP	KIT.RAD75.I75.EP.ON		75	M75x1.5	52.0	64.0	45.0	54.0	0	1.0	80/80	15.0	83.0	lose/loose
RAD90AM75KNP	KIT.RAD90a.I75.EP.ON		90a	M75x1.5	64.0	72.0	54.0	62.0	0	2.0	100/100	15.0	115.0	lose/loose
RAD90AM90KNP	KIT.RAD90a.I90.EP.ON		90a	M90x2.0	64.0	72.0	54.0	62.0	0	2.0	100/100	20.0	115.0	lose/loose
RAD90BM75KNP	KIT.RAD90b.I75.EP.ON		90b	M75x1.5	70.0	78.0	60.0	68.0	0	2.0	100/100	15.0	115.0	lose/loose
RAD90BM90KNP	KIT.RAD90b.I90.EP.ON		90b	M90x2.0	70.0	78.0	60.0	68.0	0	2.0	100/100	20.0	115.0	lose/loose

Alle Verschraubungen werden als loseas Kit mit mehreren Dichtringen geliefert.

All glands are supplied as loses kit with several sealing rings.

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

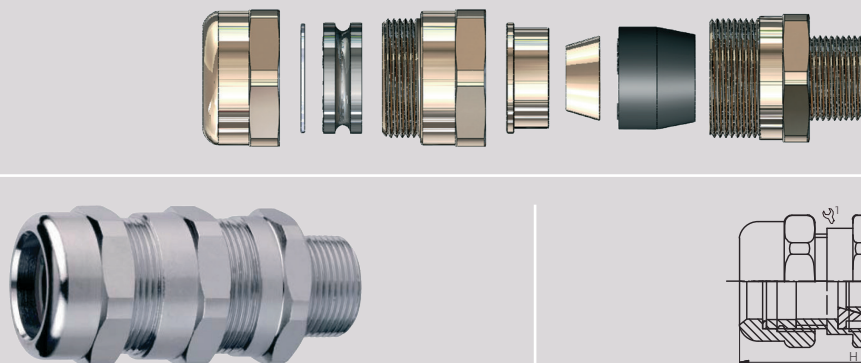



Material	Messing, vernickelt (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	EPDM (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C (Silikon: -65°C bis +220°C)
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Hinweis	Ex e/d-Kabelverschraubung für armierte Kabel.

Material	Nickel Plated Brass (Further on Request)
Sealing	EPDM (Silicone on Request)
Operating Temperature	-40°C to +100°C (Silicone: -65°C to +220°C)
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Note	Ex e/d cable gland for armoured cable.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX



INERIS06ATEX0014X IECExINE10.0010X TC RU C-IT.A945.B.00909 2021 32231 3003706

Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Kabelmantel aussen Clamping Range Outer Sheath (mm)		Klemmbereich Kabelmantel innen Clamping Range Inner Sheath (mm)		Klemmbereich Armierung Clamping Range Armour (mm)			L (mm)	H (mm)	VPE PU
MS vern. / NP brass	MS vern. / NP brass				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
RAD160375KNP	KIT.RAD16.N16.EP.ON		16	NPT 3/8"	5.0	15.0	4.0	10.0	0	0.5	24/24	15.0	58.0	lose/loose
RAD050KNP	KIT.RAD16.N20.EP.ON		16	NPT 1/2"	5.0	15.0	4.0	10.0	0	0.5	24/24	18.0	58.0	lose/loose
RAD051KNP	KIT.RAD20.N20.EP.ON		20	NPT 1/2"	10.0	19.0	5.5	13.0	0	0.5	32/30	18.0	64.0	lose/loose
RAD20075KNP	KIT.RAD20.N25.EP.ON		20	NPT 3/4"	10.0	19.0	5.5	13.0	0	0.5	32/30	18.0	64.0	lose/loose
RAD075KNP	KIT.RAD25.N25.EP.ON		25	NPT 3/4"	15.0	24.0	8.0	18.0	0	0.5	36/35	18.0	64.0	lose/loose
RAD25100KNP	KIT.RAD25.N32.EP.ON		25	NPT 1"	15.0	24.0	8.0	18.0	0	0.5	36/35	22.0	64.0	lose/loose
RAD32100KNP	KIT.RAD32.N32.EP.ON		32	NPT 1"	20.0	31.0	13.0	24.0	0	1.0	45/42	22.0	83.0	lose/loose
RAD40125KNP	KIT.RAD40.N40.EP.ON		40	NPT 1 1/4"	26.0	37.0	21.0	30.0	0	1.0	50/48	22.0	83.0	lose/loose
RAD50150KNP	KIT.RAD50.N50.EP.ON		50	NPT 1 1/2"	31.0	43.0	24.0	36.0	0	1.0	57/55	24.0	83.0	lose/loose
RAD63200KNP	KIT.RAD63.N63.EP.ON		63	NPT 2"	42.0	53.0	36.0	45.0	0	1.0	67/68	24.0	83.0	lose/loose
RAD75250KNP	KIT.RAD75.N75.EP.ON		75	NPT 2 1/2"	52.0	64.0	45.0	54.0	0	1.0	80/80	28.0	83.0	lose/loose
RAD90A300KNP	KIT.RAD90a.N90.EP.ON		90a	NPT 3"	64.0	72.0	54.0	62.0	0	2.0	100/100	28.0	115.0	lose/loose
RAD90B300KNP	KIT.RAD90b.N90.EP.ON		90b	NPT 3"	70.0	78.0	60.0	68.0	0	2.0	100/100	28.0	115.0	lose/loose

Alle Verschraubungen werden als loseas Kit mit mehreren Dichtungen geliefert.
All glands are supplied as loses kit with several sealing rings.

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

