



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
76001526SI	BDU3005D1	M25x1.5	31.75	16.0	15.0	1

Material	Edelstahl 1.4404
Sinter	Bronze
O-Ring	Silikon
Einsatztemperatur	-60°C bis +180°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66 (Montageanleitung berücksichtigen)
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIB+H2 Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb GB / Ex e I Mb
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 47.5 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	73269098
Gewicht	0.135 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Stainless Steel 316L
Sinter	Bronze
O-Ring	Silicone
Operating Temperature	-60°C to +180°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66 (Consider mounting instruction)
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIB+H2 Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb GB / Ex e I Mb
Recommended Tightening Torque	Body 47.5 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	73269098
Weight	0.135 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

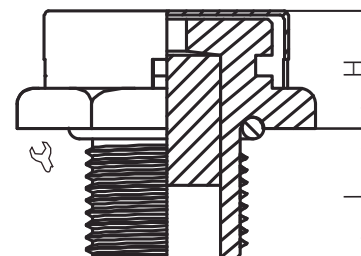

Druckausgleichs-
lösungen
Pressure Equalisation
Solutions
BDU / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu