


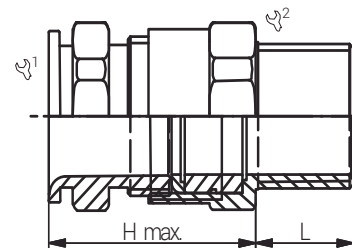
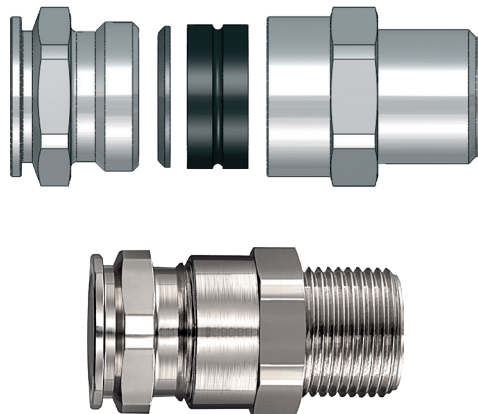
| Artikelnummer RST Article Code RST | Herstellernummer Manufacturer Code | Größe Size | Gewinde Entry Thread | Klemmbereich Clamping Range (mm) | |  1/2 | L (mm) | H max. (mm) | VPE * PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--|-----|--|-----------|-------------------|---------------|
| | | | | ≥ | ≤ | | | | |
| 00806409V1 | ADE1M123SSN | 4 | M12x1.5 | 4.5 | 7.0 | 17/17 | 15.0 | 25.0 | 1 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Material | Edelstahl 1.4404 | |
| Druckring | PA | |
| Dichteinsatz | Silikon | |
| Einsatztemperatur | -60°C bis +140°C | |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 | |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex II 2 GD Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC | |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A) | 25 % | |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Hutmutter 7.5 Nm | Stutzen 7.5 Nm |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/34/EU) | |
| Zolltarif-Nummer | 73269098 | |
| Gewicht | 0.020 kg | |
| EAN-Nummer | 3589350032291 | |
| RoHS (2015/863/EU) | konform | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | keine SVHC-Stoffe enthalten | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten | |

| | | |
|---|--|----------------|
| Material | Stainless Steel 316L | |
| Pressure Ring | PA | |
| Sealing | Silicone | |
| Operating Temperature | -60°C to +140°C | |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 | |
| ATEX Marking | Ex II 2 GD Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC | |
| Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A) | 25 % | |
| Recommended Tightening Torque | Cap 7.5 Nm | Body 7.5 Nm |
| CE Marking | yes (Directive 2014/34/EU) | |
| Customs Tariff Number | 73269098 | |
| Weight | 0.020 kg | |
| EAN Code | 3589350032291 | |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain no SVHC substances | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals | |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands ADE 1F2 / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu