| Artikelnummer RST *Article Code RST* | Hersteller-nummer *Manufacturer Code* | Größe *Size* | Gewinde *Entry Thread* | KB Kabelmantel aussen/*Clamping R. Outer Sheath* (mm) | | KB Kabelmantel innen/*Clamping R. Inner Sheath* (mm) | | KB Armierung / *Clamping Range Armour* (mm) | | $\wrench_{1/2}$ | L (mm) | H (mm) | VPE* *PU** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | | | | |
| 77021175 | E1WBF 75s/M75 | 75s | M75x1.5 | 64.8 | 72.2 | 54.5 | 62.0 | 2.5 | 2.5 | 90/90 | 19.0 | 82.0 | 1 |

| | |
|---|---|
| Material | Messing, blank |
| Dichteinsatz | Chloropren |
| Armierungsring | Messing, blank |
| Armierungskonus | Messing, blank |
| Einsatztemperatur | -35°C bis +90°C |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 (Montageanleitung berücksichtigen) |
| Schutzart gem. UL50E | 4X |
| ATEX-Kenzeichnung | Ex II 1D 2G Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A) | 25 % |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/34/EU) |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 |
| Gewicht | 1.745 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) |
| REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktmineralien enthalten |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

| | |
|---|---|
| *Material* | *Natural Brass* |
| *Sealing* | *Chloroprene* |
| *Reinforcement Ring* | *Natural Brass* |
| *Reinforcement Cone* | *Natural Brass* |
| *Operating Temperature* | *-35°C to +90°C* |
| *Protection Class rel. IEC 60529* | *IP66/IP68 (Consider mounting instruction)* |
| *Protection Class rel. UL50E* | *4X* |
| *ATEX Marking* | *Ex II 1D 2G Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da* |
| *Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)* | *25 %* |
| *CE Marking* | *yes (Directive 2014/34/EU)* |
| *Customs Tariff Number* | *85369010* |
| *Weight* | *1.745 kg* |
| *RoHS (2015/863/EU)* | *compliant (claim exception 6c)* |
| *REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)* | *contain lead* |
| *Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)* | *contain no conflict minerals* |

*For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.*



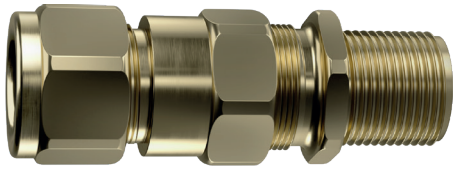

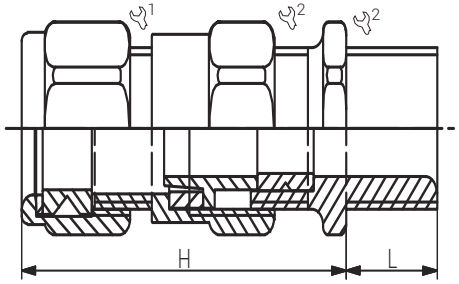


RST
connected by competence

# Kabelverschraubungen Ex
# *Ex Cable Glands*
# E1WBF / M

## Produktdokumentation
## *Product Documentation*

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*


**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**
**Otto-Lilienthal-Strasse 19**
**49134 Wallenhorst**

**DEUTSCHLAND**

**+49 5407 8766-0**
**+49 5407 8766-99**
**info@rst.eu**
**www.rst.eu**



**Stand: 14.10.2024** Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
*The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.*