

Artikelnummer RST Article Code RST	Hersteller- nummer Manufacturer Code RST	Größe Size	Gewinde Entry Thread	KB Kabelmantel aussen/Clamping R. Outer Sheath (mm)		KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm)		KB Armierung / Clamping Range Armour (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE* PU*
				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
77021323	E1WBF 80/350NPT	80	NPT 3 1/2"	77.0	84.0	62.2	72.0	3.2	3.2	105/104	25.0	110.0	1

Material
Dichteinsatz
Armierungsring
Armierungskonus
Einsatztemperatur
Schutzart gem. IEC 60529

Schutzart gem. UL50E
ATEX-Kennzeichnung

Zugentlastung gem. EN 60079-0
CE-Kennzeichnung
Zolltarif-Nummer
RoHS (2015/863/EU)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)

Messing, blank
Chloropren
Messing, blank
Messing, blank
-35°C bis +90°C
IP66/IP68
(Montageanleitung berücksichtigen)
4X
Ex II 1D 2G
Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da
25 %
ja (Richtlinie 2014/34/EU)
85369010
konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
Blei enthalten
keine Konfliktminerale enthalten

Material
Sealing
Reinforcement Ring
Reinforcement Cone
Operating Temperature
Protection Class rel. IEC 60529




Protection Class rel. UL50E
ATEX Marking

Strain relief rel. EN 60079-0
CE Marking
Customs Tariff Number
RoHS (2015/863/EU)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)

Natural Brass
Chloroprene
Natural Brass
Natural Brass
-35°C to +90°C
IP66/IP68
(Consider mounting instruction)
4X
Ex II 1D 2G
Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da
25 %
yes (Directive 2014/34/EU)
85369010
compliant (claim exception 6c)
contain lead
contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

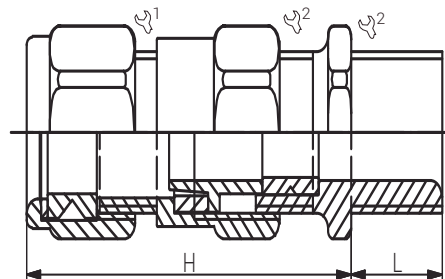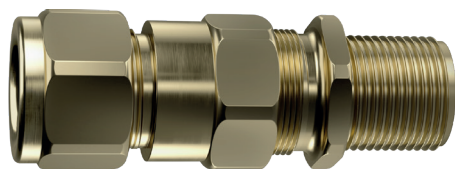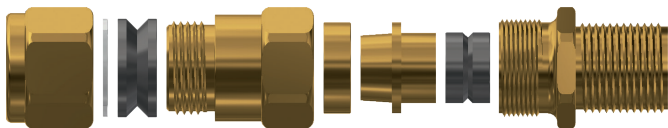

Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands E1WBF / NPT

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu