


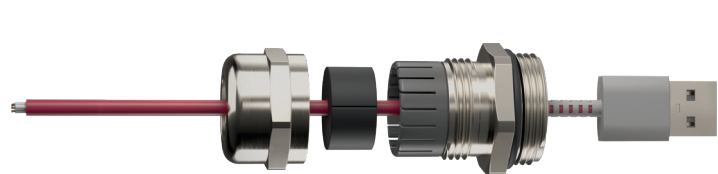
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
90580532	-	M32x1.5	3.0	6.0	30/36	9.0	32.5	10

Material	Edelstahl 1.4305	
Dichteinsatz	Chloropren	
O-Ring	NBR	
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k	
Schutzart gem. UL50E	1/4/4X/12/13	
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 20.0 Nm	Stutzen 6.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)	
Zolltarif-Nummer	73269098	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten	




Material	Nickel Plated Brass	
Sealing	Chloroprene	
O-Ring	NBR	
Operating Temperature	-20°C to +100°C	
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2	
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB	
Flammability rel. UL-94 (NBR)	HB	
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k	
Protection Class rel. UL50E	1/4/4X/12/13	
Recommended Tightening Torque	Cap 20.0 Nm	Body 6.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)	
Customs Tariff Number	73269098	
RoHS (2015/863/EU)	compliant	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Dichtring  
Sealing

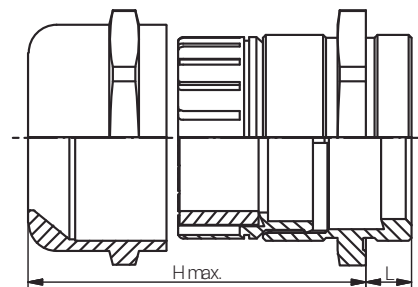

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP CONNECT / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu