


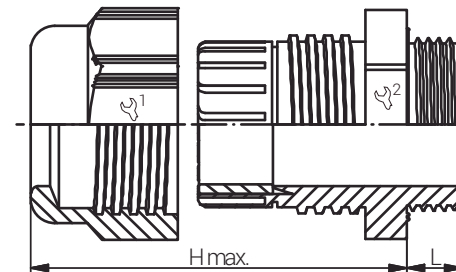
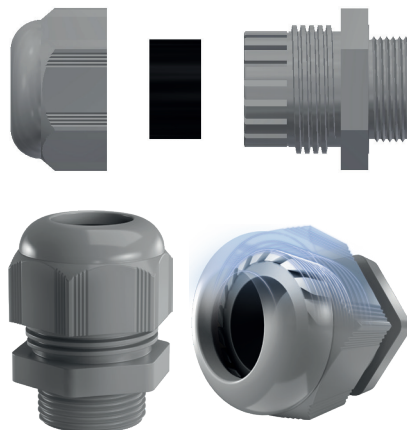
| Artikelnummer RST Article Code RST | Herstellernummer Manufacturer Code | Gewinde Entry Thread | Klemmbereich Clamping Range (mm) | |  1/2 | L (mm) | H max. (mm) | VPE* PU* |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | | ≥ | ≤ | | | | |
| RAL7035 | RAL7035 | | | | | | | |
| 11180522 | BI-13 | M20x1.5 | 7.0 | 12.0 | 27/27 | 10.0 | 31.0 | 50 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Material | Polyamid 6 | |
| Dichteinsatz | Chloropren | |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C kurzzeitig bis +150°C | |
| Entflammbarkeit (Polyamid 6) | UL-94 (V-2) | |
| Entflammbarkeit (Chloropren) | UL-94 (HB) | |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 (5bar/30Min.) | |
| Schutzart gem. UL50E | 4X/12/13 | |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013 | Kat. A | |
| Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013 | 2 (0.5 Joule) | |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Hutmutter 5.5 Nm | Stutzen 3.5 Nm |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/35/EU) | |
| Zolltarif-Nummer | 39269097 | |
| Gewicht | 0.015 kg | |
| EAN-Nummer | 4054838008673 | |
| RoHS (2015/863/EU) | konform | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | keine SVHC-Stoffe enthalten | |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktmineralien enthalten | |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Material | Polyamide 6 | |
| Sealing | Chloroprene | |
| Operating Temperature | -40°C to +100°C intermittent up +150°C | |
| Flammability (Polyamide 6) | UL-94 (V-2) | |
| Flammability (Chloroprene) | UL-94 (HB) | |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 (5bar/30min.) | |
| Protection Class rel. UL50E | 4X/12/13 | |
| Strain relief rel. EN 62444:2013 | Cat. A | |
| Impact Category rel. EN 62444:2013 | 2 (0.5 Joule) | |
| Recommended Tightening Torque | Cap 5.5 Nm | Body 3.5 Nm |
| CE Marking | yes (Directive 2014/35/EU) | |
| Customs Tariff Number | 39269097 | |
| Weight | 0.015 kg | |
| EAN Code | 4054838008673 | |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain no SVHC substances | |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals | |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP PA / M with Reducing Sealing

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu