


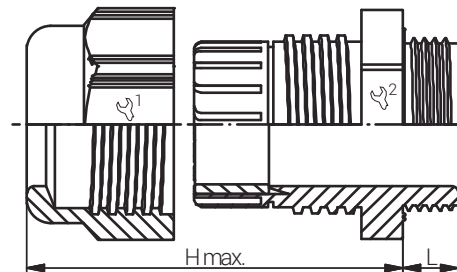
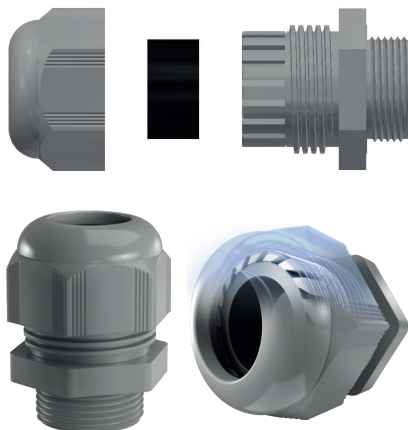
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL7035	RAL7035		≥	≤				
11480522R	BI-14	M20x1.5	7.0	12.0	27/27	15.0	31.0	50

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +150°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30Min.)
Schutzart gem. UL50E	4X/12/13
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	2 (0.5 Joule)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.014 kg
EAN-Nummer	4054838009335
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-40°C to +100°C intermittent up +150°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Flammability (Chloroprene)	UL-94 (HB)
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30min.)
Protection Class rel. UL50E	4X/12/13
Strain relief rel. EN 62444:2013	Cat. A
Impact Category rel. EN 62444:2013	2 (0.5 Joule)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.014 kg
EAN Code	4054838009335
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen  
Standard  
Standard Cable Glands  
EURO-TOP PA / M  
Langgewinde with  
Reducing Sealing

Produktdokumentation  
Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu